

KD100HXE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709276874
Breedte dampkap	100 cm



Design

Design	Classici	Afwerking	Geborsteld inox
Kleur	Inox	Logo	Geassembleerd

Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur bediening	Inox look

Programma's / Functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm
Capaciteit P0	830 m³/h		
Vermogen motor	275 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat 650 mm

Terugslagklep Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	297	49
Snelheid 2	431	58
Snelheid 3	639	67
Snelheid Intensief	792	72

Prestaties / energielabel

A+

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 39 KWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A+

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 35,9

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 75,5 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 71,5 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) D

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 297 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 639 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 792 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 49 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 68 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 72 dB(A)

Tijdverhogingsfactor (F) 0,7

Energie-efficiëntie Index 40

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 394 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 483 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 147 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 2 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 166 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 68 dB(A)


Elektrische aansluiting

Frequentie 50-60 Hz

Nominale aansluitwaarde	277 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart	Codes andere beschikbare kleuren	KD100HNE
----------------------------	-------	----------------------------------	----------

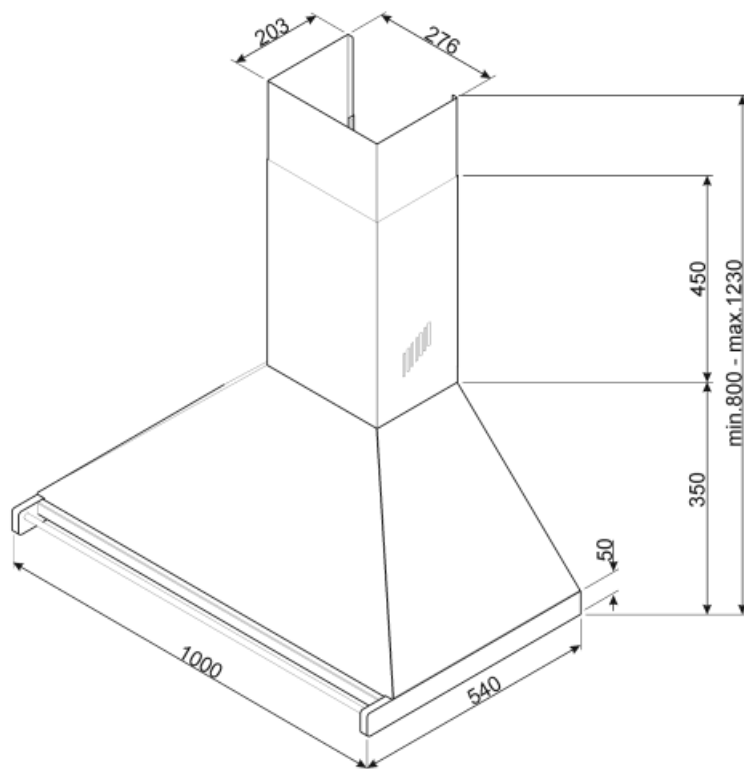

Not included accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary (TT)



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.