

KD120HXE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709257651
Breedte dampkap	120 cm



Design

Design	Classici	Afwerking	Geborsteld inox
Kleur	Inox	Logo	In reliëf

Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur bediening	Inox look

Programma's / Functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

Technische specificaties

			
Aantal lampen	4	Aantal filters	4
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	4 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h		
Vermogen motor	275 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat 650 mm

Terugslagklep Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	287	49
Snelheid 2	389	58
Snelheid 3	606	67
Snelheid Intensief	777	73

Prestaties / energielabel

A+

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	42 KWh/jaar	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	73 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	36.3	Vermogensverbruik in Off modus (Po)	0.1 W
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Vermogensverbruik in Stand-by modus	0.1 W
Licht Efficiëntie (LE)	74.8 lux/W	Tijdverhogingsfactor (F)	0.7
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	400 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	74.9 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	490 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	150 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	287 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	5 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	606 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	329 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	777 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	67 dB(A)
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dB(A)		


Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	179 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm

Opties niet inbegrepen

Koolstoffilter

FLT6

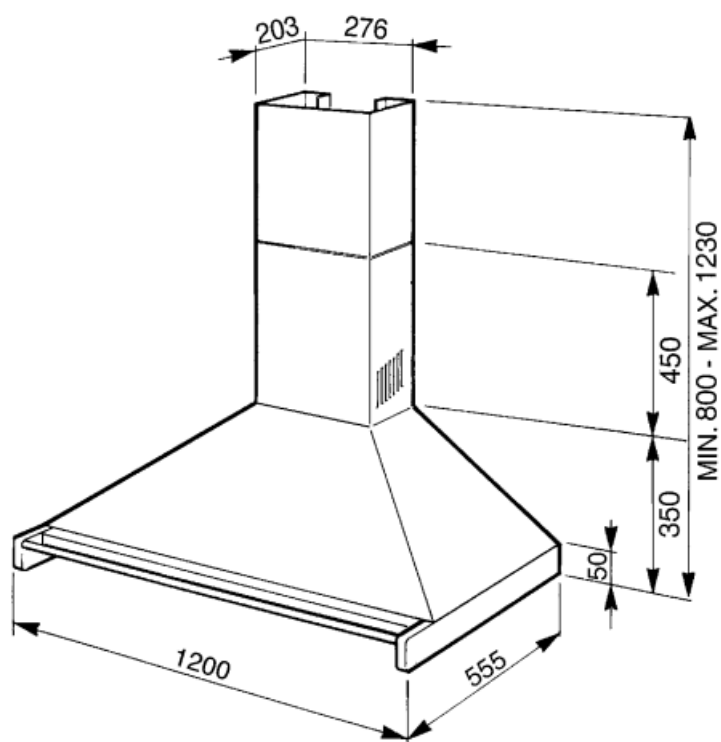

Not included accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary (TT)



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.