

KI120XE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709204051
Breedte dampkap	120 cm



Design

Design	Universeel	Afwerking	Geborsteld inox
Kleur	Inox	Logo	In reliëf

Bediening

Bediening	Elektronische toetsen	LED kleur	Wit
-----------	-----------------------	-----------	-----

Programma's / Functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	4	Vetfilters	Aluminium	
Type lamp	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1 W	Diameter ventilatie outlet	150 mm	
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K	Minimum afstand van gaskookplaat	750 mm	
Capaciteit P0	820 m³/h			
Vermogen motor	275 W			
Aantal filters	4			

Minimum afstand van elektrische kookplaat 650 mm
Terugslagklep Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	316	48
Snelheid 2	385	59
Snelheid 3	529	62
Snelheid Intensief	783	70

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

Prestaties / energielabel

B

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 64 KWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 28.7

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 70.9 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 79.8 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 316 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 529 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 783 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 62 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 70 dB(A)

Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0.71 W

Tijdverhogingsfactor (F) 1.00

Energie-efficiëntie Index 58.7

Gemeten luchtdebuït op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 394 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 449 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 171 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 4 W


Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 312 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 62 dB(A)

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 279 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

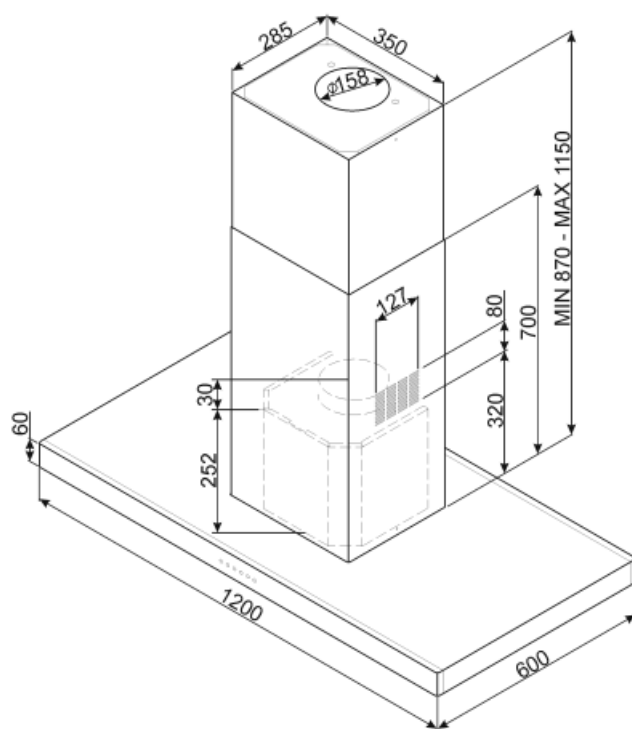

Not included accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary (TT)



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



B: Product energy rating, measured from A+++ to D / G depending on the product family.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.