
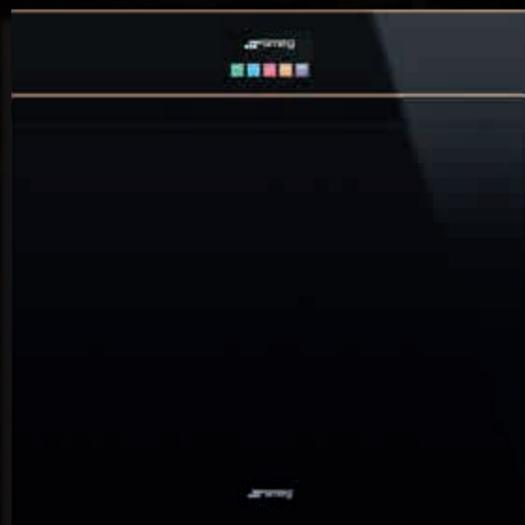


# DOLCE STIL NOVO

- Духовые шкафы 4
- Компактные приборы 8
- Аксессуары 14
- Винные шкафы 16
- Кофе-машины 20
- Варочные панели 24
- Вытяжки 42
- Схемы встраивания 44

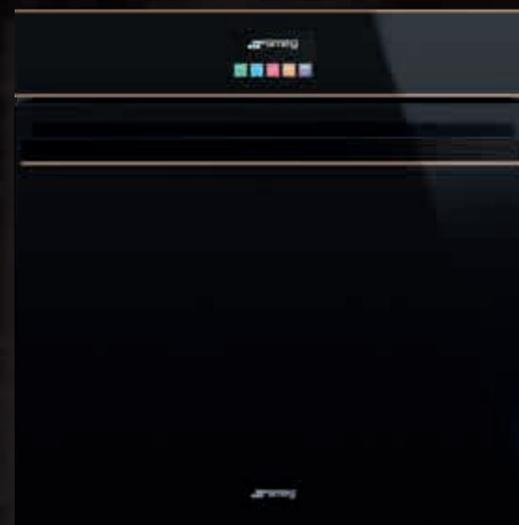

**SFP 6604 PNRE****SFP 6604 PNXE****SFP 6604 NRE****SFP 6604 NXE**

Категория: 60 см  
 Питание: электрическое  
 Метод приготовления: с термовентиляцией  
 Количество функций приготовления: 10  
 Функция очистки: Пиролиз

Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет внутренней камеры: Серый  
 Цвет духовки: Черный  
 Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем:  
 8017709218195  
 Код EAN с профилем нержавеющей сталь:  
 8017709223526

#### ЭСТЕТИКА

#### ВЫДВИЖНАЯ РУЧКА

#### ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ

  
 Функции очистки: пиролиз/ЕСО-пиролиз  
 10 свободных персональных рецептов  
 50 автоматических рецептов приготовления  
 Дополнительные функции:  
 размораживание по времени,  
 размораживание по весу, подогрев  
 посуды, поднятие теста, шаббат

#### УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением  
 Дисплей Easyguide  
 Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
 Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

#### ОПЦИИ

Электронный программатор: отсрочка включения, автоматическое выключение в

конце программы  
 Акустический сигнал окончания приготовления  
 Минутный таймер  
 Режим ограниченной мощности  
 Режим Showroom  
 Блокировка управления  
 Другие опции: Система Smart Cooking, поддержание тепла, Eco light, выбор языка, цифровой дисплей  
 Быстрый предварительный разогрев  
 Электронный контроль температуры (30 – 280 °С)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль Ever clean  
 Полезный объем: 70 л  
 Общий объем: 79 л  
 5 уровней приготовления  
 Металлические направляющие  
 Конвектор  
 2 галогенные лампы (40 Вт)  
 Включение подсветки при открытой дверце  
 Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное  
 Автоматическое отключение при открытой

дверце  
 Тангенциальная система охлаждения «Холодная дверца»  
 Петли SoftClose

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка для противней: 1  
 2 решётки с задним упором и боковым ограничителем  
 1 эмалированный противень (20 мм)  
 1 глубокий эмалированный противень (40 мм)  
 Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Напряжение: 220-240 В  
 Номинальная мощность: 3,0 кВт  
 Сила тока: 13 А  
 Частота тока: 50/60 Гц

Категория: 60 см  
 Питание: электрическое  
 Метод приготовления: с термовентиляцией  
 Количество функций приготовления: 10  
 Функция очистки: Пиролиз

Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет внутренней камеры: Серый  
 Цвет духовки: Черный  
 Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем:  
 8017709217884  
 Код EAN с профилем нержавеющей сталь:  
 8017709223533

#### ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ

  
 Функции очистки: пиролиз/ЕСО-пиролиз  
 10 свободных персональных рецептов  
 50 автоматических рецептов приготовления  
 Дополнительные функции:  
 размораживание по времени,  
 размораживание по весу, подогрев  
 посуды, поднятие теста, шаббат

#### УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением  
 Дисплей Easyguide  
 Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
 Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

#### ОПЦИИ

Электронный программатор: отсрочка включения, автоматическое выключение в конце программы  
 Акустический сигнал окончания приготовления

Минутный таймер  
 Режим ограниченной мощности  
 Режим Showroom  
 Блокировка управления  
 Другие опции: Система Smart Cooking, поддержание тепла, Eco light, выбор языка, цифровой дисплей  
 Быстрый предварительный разогрев  
 Электронный контроль температуры (30 – 280 °С)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эмаль Ever clean  
 Полезный объем: 70 л  
 Общий объем: 79 л  
 5 уровней приготовления  
 Металлические направляющие  
 Конвектор  
 2 галогенные лампы (40 Вт)  
 Включение подсветки при открытой дверце  
 Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное  
 Автоматическое отключение при открытой дверце  
 Тангенциальная система охлаждения «Холодная дверца»

Петли SoftClose

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка для противней: 1  
 2 решётки с задним упором и боковым ограничителем  
 1 эмалированный противень (20 мм)  
 1 глубокий эмалированный противень (40 мм)  
 Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Напряжение: 220-240 В  
 Номинальная мощность: 3,0 кВт  
 Сила тока: 13 А  
 Частота тока: 50/60 Гц

**SFP 6603 NRE****SFP 6603 NXE****SF 6603 NRE****SF 6603 NXE**

Категория: 60 см  
 Питание: электрическое  
 Метод приготовления: с термовентиляцией  
 Количество функций приготовления: 10  
 Функция очистки: Пиролиз

Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет внутренней камеры: Серый  
 Цвет духовки: Черный  
 Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем:  
 8017709217440  
 Код EAN с профилем нержавеющей стали:  
 8017709223939

Категория: 60 см  
 Питание: электрическое  
 Метод приготовления: с термовентиляцией  
 Количество функций приготовления: 10  
 Функция очистки: Vapor Clean

Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет внутренней камеры: Серый  
 Цвет духовки: Черный  
 Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем:  
 8017709223540  
 Код EAN с профилем нержавеющей стали:  
 8017709223557

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

Функции очистки: пиролиз/ЕСО-пиролиз  
 10 свободных персональных рецептов  
 50 автоматических рецептов приготовления

Дополнительные функции:  
 размораживание по времени,  
 размораживание по весу, подогрев  
 посуды, поднятие теста, шаббат

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: TFT-дисплей  
 Дисплей Easyguide  
 Виды отделки профиля: медь или  
 нержавеющая сталь  
 Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,  
 RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка  
 включения, автоматическое выключение в  
 конце программы  
 Минутный таймер  
 Акустический сигнал окончания  
 приготовления

Режим ограниченной мощности  
 Режим Showroom  
 Блокировка управления  
 Быстрый предварительный разогрев  
 Другие опции: Система Smart Cooking,  
 поддержание тепла, Eco light, выбор  
 языка, цифровой дисплей  
 Электронный контроль температуры (30 –  
 280 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean  
 Полезный объем: 70 л  
 Общий объем: 79 л  
 5 уровней приготовления  
 Металлические направляющие  
 Конвектор  
 2 галогенные лампы (40 Вт)  
 Включение подсветки при открытой дверце  
 Внутреннее стекло дверцы сплошное  
 съемное  
 Автоматическое отключение при открытой  
 дверце  
 Тангенциальная система охлаждения  
 «Холодная дверца»  
 Петли SoftClose

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1  
 2 решётки с задним упором и боковым  
 ограничителем  
 1 глубокий эмалированный противень (40  
 мм)  
 Телескопические направляющие  
 неполного выдвижения: 1

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
 Номинальная мощность: 3,0 кВт  
 Сила тока: 13 А  
 Частота тока: 50/60 Гц

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

Функции очистки: Vapor clean  
 10 свободных персональных рецептов  
 50 автоматических рецептов приготовления

Дополнительные функции:  
 размораживание по времени,  
 размораживание по весу, подогрев  
 посуды, поднятие теста, шаббат

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: TFT-дисплей  
 Дисплей Easyguide  
 Виды отделки профиля: медь или  
 нержавеющая сталь  
 Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,  
 RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка  
 включения, автоматическое выключение в  
 конце программы  
 Минутный таймер  
 Акустический сигнал окончания  
 приготовления

Режим ограниченной мощности  
 Режим Showroom  
 Блокировка управления  
 Быстрый предварительный разогрев  
 Другие опции: Система Smart Cooking,  
 поддержание тепла, Eco light, выбор  
 языка, цифровой дисплей  
 Электронный контроль температуры (30 –  
 280 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean  
 Полезный объем: 70 л  
 Общий объем: 79 л  
 5 уровней приготовления  
 Металлические направляющие  
 Откидной гриль  
 Конвектор  
 2 галогенные лампы (40 Вт)  
 Включение подсветки при открытой дверце  
 Внутреннее стекло дверцы сплошное  
 съемное  
 Автоматическое отключение при открытой  
 дверце  
 Тангенциальная система охлаждения  
 «Холодная дверца»

Петли SoftClose


**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1  
 2 решётки с задним упором и боковым  
 ограничителем  
 1 глубокий эмалированный противень (40  
 мм)  
 Телескопические направляющие  
 неполного выдвижения: 1

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
 Номинальная мощность: 3,0 кВт  
 Сила тока: 13 А  
 Частота тока: 50/60 Гц



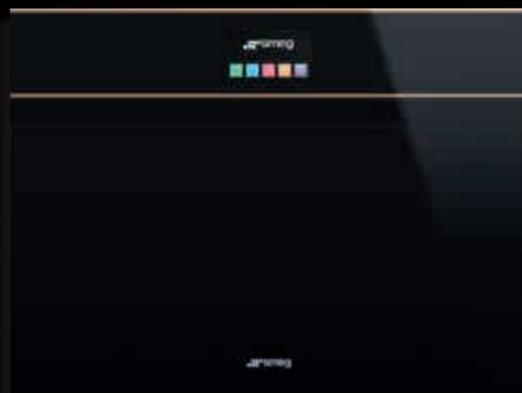


**SF 4604 PVCNR 1**



**SF 4604 PVCNX 1**



**SF 4604 PMCNR**

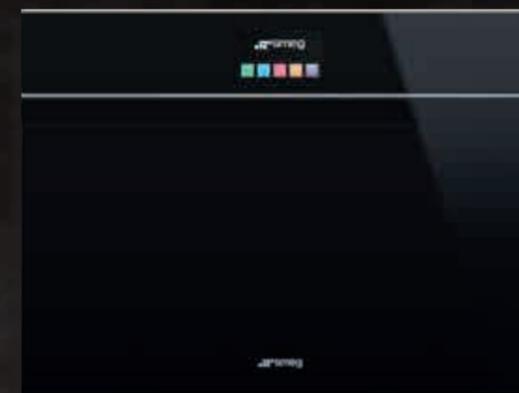

**SF 4604 PMCNX**

Категория: 45 см компактный  
Питание: электрическое  
Метод приготовления: комбинированный с паром  
Количество функций приготовления: 12

Функция очистки: Vapor Clean  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет внутренней камеры: Серый  
Цвет духовки: Черный  
Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем: 8017709223588  
Код EAN с профилем нержавеющей стали: 8017709223595

Категория: 45 см компактный  
Питание: электрическое  
Метод приготовления: комбинированный с микроволнами  
Количество функций приготовления: 13

Функция очистки: Vapor Clean  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет внутренней камеры: Серый  
Цвет духовки: Черный

Код EAN с медным профилем: 8017709223625  
Код EAN с профилем нержавеющей стали: 8017709223632

**ЭСТЕТИКА**

Выдвижная ручка

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**



Функции очистки: Vapor clean

10 свободных персональных рецептов

50 автоматических рецептов

приготовления

Дополнительные функции:

размораживание по времени,

размораживание по весу, поднятие теста,

шаббат

Функции очистки: программа очистки

резервуара, залив воды, слив воды,

программа удаления накипи

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей с

сенсорным управлением

Дисплей Easyguide

Виды отделки профиля: медь или

нержавеющая сталь

Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,

RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка

включения, автоматическое выключение в

конце программы

Акустический сигнал окончания

приготовления

Минутный таймер

Режим ограниченной мощности

Режим Showroom

Блокировка управления

Быстрый предварительный разогрев

Другие опции: поддержание тепла, Eco

light

Электронный контроль температуры (30 –

250 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean

Полезный объем: 41 л

Общий объем: 50 л

3 уровня приготовления

Металлические направляющие

1 галогенная лампа (40 Вт)

Емкость для воды 1,2 л

Включение подсветки при открытой дверце

Внутреннее стекло дверцы сплошное

**съемное**

Автоматическое отключение при открытой

дверце

Тангенциальная система охлаждения

«Холодная дверца»

Петли SoftClose

Отключение пара при открытой дверце

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1

2 решётки с задним упором

1 глубокий эмалированный противень (40

мм)

1 противень из нержавеющей стали (20

мм)

1 глубокий противень из нержавеющей

стали (40 мм)

Губка / Крышка испарителя

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В

Номинальная мощность: 3,1 кВт

Сила тока: 14 А

Частота тока: 50/60 Гц

**ЭСТЕТИКА**

Выдвижная ручка

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**



Функции очистки: Vapor clean

10 свободных персональных рецептов

50 автоматических рецептов

приготовления

Дополнительные функции:

размораживание по времени,

размораживание по весу, поднятие теста,

шаббат

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей с

сенсорным управлением

Дисплей Easyguide

Виды отделки профиля: медь или

нержавеющая сталь

Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,

RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка

включения, автоматическое выключение в

конце программы

Акустический сигнал окончания

приготовления

Минутный таймер

Режим ограниченной мощности

Режим Showroom

Блокировка управления

Быстрый предварительный разогрев

Другие опции: поддержание тепла, Eco

light, Quick start

Электронный контроль температуры (30 –

250 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean

Полезный объем: 40 л

Общий объем: 50 л

3 уровня приготовления

Металлические направляющие

Откидной гриль

2 галогенные лампы (40 Вт)

Включение подсветки при открытой дверце

Тангенциальная система охлаждения

Мощность микроволн: 1000 Вт

«Холодная дверца»

Петли SoftClose

Экран с защитой от СВЧ излучения

Автоматическое отключение СВЧ-

излучения и нагрева при открытой дверце

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1

1 решётка с задним упором и боковым

ограничителем

1 стеклянный противень

Телескопические направляющие

неполного выдвижения: 1



**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В

Номинальная мощность: 3,1 кВт

Сила тока: 14 А

Частота тока: 50 Гц

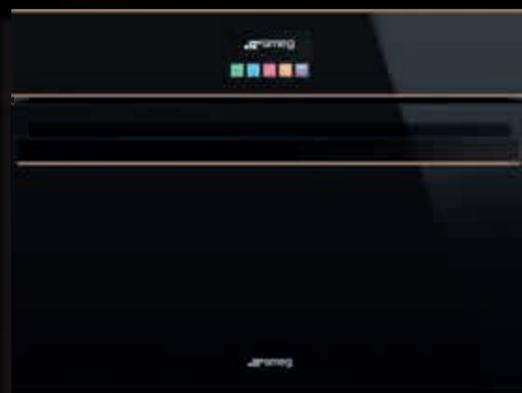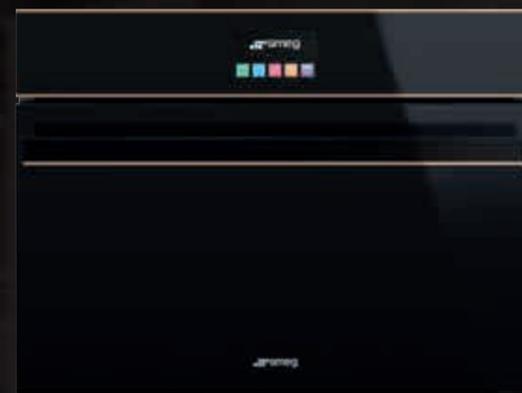**SF 4604 VCNR1****SF 4604 VCNX1****SF 4604 MCNR****SF 4604 MCNX**

Категория: 45 см компактный  
Питание: электрическое  
Метод приготовления: комбинированный с паром  
Количество функций приготовления: 12

Функция очистки: Vapor Clean  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет внутренней камеры: Серый  
Цвет духовки: Черный  
Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем:  
8017709217990  
Код EAN с профилем нержавеющей стали:  
8017709223564

Категория: 45 см компактный  
Питание: электрическое  
Метод приготовления: комбинированный с микроволнами  
Количество функций приготовления: 13

Функция очистки: Vapor Clean  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет внутренней камеры: Серый  
Цвет духовки: Черный

Код EAN с медным профилем:  
8017709217853  
Код EAN с профилем нержавеющей стали:  
8017709223618

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

Функции очистки: Vapor clean  
10 свободных персональных рецептов  
50 автоматических рецептов приготовления  
Дополнительные функции:  
размораживание по времени,  
размораживание по весу, поднятие теста, шаббат  
Функции очистки: программа очистки резервуара, залив воды, слив воды, программа удаления накипи

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением  
Дисплей Easyguide  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка включения, автоматическое выключение в

конце программы  
Акустический сигнал окончания приготовления  
Минутный таймер  
Режим ограниченной мощности  
Режим Showroom  
Блокировка управления  
Быстрый предварительный разогрев  
Другие опции: поддержание тепла, Eco light  
Электронный контроль температуры (30 – 250 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean  
Полезный объем: 41 л  
Общий объем: 50 л  
3 уровня приготовления  
Металлические направляющие  
1 галогенная лампа (40 Вт)  
Емкость для воды 1,2 л  
Включение подсветки при открытой дверце  
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное  
Автоматическое отключение при открытой дверце

Тангенциальная система охлаждения «Холодная дверца»  
Петли SoftClose  
Отключение пара при открытой дверце

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1  
2 решётки с задним упором  
1 глубокий эмалированный противень (40 мм)  
1 противень из нержавеющей стали (20 мм)  
1 глубокий противень из нержавеющей стали (40 мм)  
Губка / Крышка испарителя

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
Номинальная мощность: 3,1 кВт  
Сила тока: 14 А  
Частота тока: 50/60 Гц

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

Функции очистки: Vapor clean  
10 свободных персональных рецептов  
50 автоматических рецептов приготовления  
Дополнительные функции:  
размораживание по времени,  
размораживание по весу, поднятие теста, шаббат

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением  
Дисплей Easyguide  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка включения, автоматическое выключение в конце программы  
Акустический сигнал окончания приготовления

Минутный таймер  
Режим ограниченной мощности  
Режим Showroom  
Блокировка управления  
Быстрый предварительный разогрев  
Другие опции: поддержание тепла, Eco light, Quick start  
Электронный контроль температуры (30 – 250 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean  
Полезный объем: 40 л  
Общий объем: 50 л  
3 уровня приготовления  
Металлические направляющие  
Откидной гриль  
2 галогенные лампы (40 Вт)  
Включение подсветки при открытой дверце  
Тангенциальная система охлаждения  
Мощность микроволн: 1000 Вт  
«Холодная дверца»  
Петли SoftClose  
Экран с защитой от СВЧ излучения  
Автоматическое отключение СВЧ-излучения и нагрева при открытой дверце

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1  
1 решётка с задним упором и боковым ограничителем  
1 стеклянный противень  
Телескопические направляющие неполного выдвижения: 1

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
Номинальная мощность: 3,1 кВт  
Сила тока: 14 А  
Частота тока: 50 Гц



**SF 4603 VCNR1**



**SF 4603 VCNX1**



**SF 4603 MCNR**



**SF 4603 MCNX**

Категория: 45 см компактный  
Питание: электрическое  
Метод приготовления: комбинированный с паром  
Количество функций приготовления: 12

Функция очистки: Vapor Clean  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет внутренней камеры: Серый  
Цвет духовки: Черный  
Класс энергопотребления A+

Код EAN с медным профилем: 8017709217983  
Код EAN с профилем нержавеющей стали: 8017709223571

Категория: 45 см компактный  
Питание: электрическое  
Метод приготовления: комбинированный с микроволнами  
Количество функций приготовления: 13

Функция очистки: Vapor Clean  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет внутренней камеры: Серый  
Цвет духовки: Черный

Код EAN с медным профилем: 8017709217891  
Код EAN с профилем нержавеющей стали: 8017709223601

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**



Функции очистки: Vapor clean  
Дополнительные функции: поднятие теста, шаббат  
Функции очистки: программа очистки резервуара, залив воды, слив воды, программа удаления накипи

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей  
Дисплей Easyguide  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка включения, автоматическое выключение в конце программы  
Акустический сигнал окончания приготовления  
Минутный таймер  
Режим ограниченной мощности  
Режим Showroom

**Блокировка управления**

Быстрый предварительный разогрев  
Другие опции: поддержание тепла, Eco light  
Электронный контроль температуры (30 – 250 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean  
Полезный объем: 41 л  
Общий объем: 50 л  
3 уровня приготовления  
Металлические направляющие  
1 галогенная лампа (40 Вт)  
Емкость для воды 1,2 л  
Включение подсветки при открытой дверце  
Внутреннее стекло дверцы сплошное съемное  
Автоматическое отключение при открытой дверце  
Тангенциальная система охлаждения  
«Холодная дверца»  
Петли SoftClose  
Отключение пара при открытой дверце

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

Решетка для противней: 1  
2 решётки с задним упором  
1 глубокий эмалированный противень (40 мм)  
1 противень из нержавеющей стали (20 мм)  
1 глубокий противень из нержавеющей стали (40 мм)  
Губка / Крышка испарителя

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
Номинальная мощность: 3,1 кВт  
Сила тока: 14 А  
Частота тока: 50/60 Гц

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**



Функции очистки: Vapor clean  
50 автоматических рецептов приготовления  
Дополнительные функции: размораживание по времени, размораживание по весу, подогрев посуды, поднятие теста, шаббат

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей / Часы: Цветной TFT-дисплей  
Дисплей Easyguide  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DK, AU

**ОПЦИИ**

Электронный программатор: отсрочка включения, автоматическое выключение в конце программы  
Акустический сигнал окончания приготовления  
Минутный таймер  
Режим ограниченной мощности

**Режим Showroom**

Блокировка управления  
Быстрый предварительный разогрев  
Другие опции: поддержание тепла, Eco light, Quick start  
Электронный контроль температуры (30 – 250 °C)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эмаль Ever clean  
Полезный объем: 40 л  
Общий объем: 50 л  
3 уровня приготовления  
Металлические направляющие  
Откидной гриль  
2 галогенные лампы (40 Вт)  
Включение подсветки при открытой дверце  
Тангенциальная система охлаждения  
Мощность микроволн: 1000 Вт  
«Холодная дверца»  
Петли SoftClose  
Экран с защитой от СВЧ излучения  
Автоматическое отключение СВЧ-излучения и нагрева при открытой дверце  
**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
Решетка для противней: 1


1 решётка с задним упором и боковым ограничителем  
1 стеклянный противень

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
Номинальная мощность: 3,1 кВт  
Сила тока: 14 А  
Частота тока: 50 Гц



**СТР 6015 NR**  
**СТР 6015 NX**

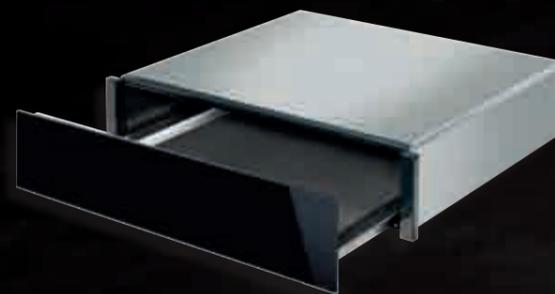

**СТР 613 NX**  
**СТР 613 NR**

Тип нагрева: Вентилируемый  
Высота: 15 см  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный  
Код EAN с медным профилем: 8017709221485  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709221478

Высота: 15 см  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный  
Код EAN с медным профилем: 8017709228408  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709228392

**ЭСТЕТИКА**

Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
Поддержание готовых блюд в нагретом состоянии  
Нагрев посуды  
Размораживание продуктов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Открывание Push (без ручки)  
Материал: нержавеющая сталь  
Регулировка температуры: 30 - 80°C  
Максимальный вес при загрузке: 15 кг  
Максимальная нагрузка на подогреватель сверху (при установке на него компактного прибора): 75 кг  
Объем: 21 л  
Аксессуары в комплекте: нескользящий коврик

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Сила тока: 14 А  
Номинальная мощность: 400 Вт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

**ЭСТЕТИКА**

Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Открывание Push (без ручки)  
Максимальный вес при загрузке: 15 кг  
Максимальная нагрузка на подогреватель сверху (при установке на него компактного прибора): 75 кг  
Объем: 22 л  
Аксессуары в комплекте: нескользящий коврик



**СТПС 613 NR**



**СТПС 613 NX**

Высота: 15 см  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный

Код EAN с медным профилем: 8017709233136  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709233129

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Открывание Push (без ручки)  
Максимальный вес при загрузке: 15 кг  
Максимальная нагрузка на подогреватель сверху (при установке на него компактного прибора): 75 кг

Деревянный футляр для хранения аксессуаров из скального дуба

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:**

Насос для откачки воздуха и 2 пробки  
Пробка для игристых вин  
Пробка для наливания вина с бутылки  
Кольцо против капель  
Стальная пробка для игристых вин  
Щипцы для открывания шампанского и игристых вин  
Нож сомелье  
Пробка для красного вина  
Термометр для вина  
Воронка с деревянной ручкой



**CVI 618 NR**



**CVI 618 NX**



**CVI 618 NRS**



**CVI 618 NXS**

Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный  
 Тип установки: Встроенный  
 Ниша для встраивания: 45 см

Тип охлаждения: Вентилируемый  
 Дверной упор справа, дверцы перенавешиваемые  
 Код EAN с медным профилем: 8017709218287  
 Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709218294

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Количество фиксированных полок: 1  
 Одновременное хранение 18 бутылок по 0,75 л  
 Количество выдвижных полок: 2  
 Материал полки: дерево  
 Выдвижные полки на телескопических направляющих  
 Внутреннее свечение: Led  
 Тип воздушного фильтра: угольный

**УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ**

Внешнее, на дверце  
 Сенсорное управление  
 Индикация работы прибора  
 Блокировка управления  
 Кнопка включения подсветки  
 Кнопка включения вентилятора  
 Акустический сигнал при изменении температуры  
 Акустический сигнал при открытой дверце  
 Функции на дисплее: отключение звукового сигнала, установка температуры

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Регулируемая температурная зона: 1  
 Независимая система охлаждения: 1  
 Количество стекол в дверце: 2  
 Автоматическое размораживание

Регулировка температуры: 5 - 20° C  
 Стеклопанель с защитой от УФ-излучения  
 Электронный контроль температуры  
 Встроенный нагревательный элемент  
 Дисплей: LED  
 Общий объем хранения: 46 л  
 Общий объем: 52 л

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Класс энергопотребления: A+  
 Годовое энергопотребление: 107 кВт  
 Климатический класс: SN, T  
 Уровень шума: 43 дБ(А)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
 Частота тока: 50 Гц  
 Тип вилки: Schuko

Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный  
 Тип установки: Встроенный  
 Ниша для встраивания: 45 см

Тип охлаждения: Вентилируемый  
 Дверной упор слева, дверца перенавешиваемая  
 Код EAN с медным профилем: 8017709222840  
 Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709222857

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Количество фиксированных полок: 1  
 Одновременное хранение 18 бутылок по 0,75 л  
 Количество выдвижных полок: 2  
 Материал полки: дерево  
 Выдвижные полки на телескопических направляющих  
 Внутреннее свечение: Led  
 Тип воздушного фильтра: угольный

**УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ**

Внешнее, на дверце  
 Сенсорное управление  
 Индикация включения прибора  
 Блокировка управления  
 Кнопка включения подсветки  
 Кнопка включения вентилятора  
 Акустический сигнал при изменении температуры  
 Акустический сигнал при открытой дверце  
 Функции на дисплее: отключение звукового сигнала, установка температуры

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Регулируемая температурная зона: 1  
 Независимая система охлаждения: 1  
 Количество стекол в дверце: 2  
 Автоматическое размораживание

Регулировка температуры: 5 - 20° C  
 Стеклопанель с защитой от УФ-излучения  
 Электронный контроль температуры  
 Встроенный нагревательный элемент  
 Дисплей: LED  
 Общий объем хранения: 46 л  
 Общий объем: 52 л

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Класс энергопотребления: A+  
 Годовое энергопотребление: 107 кВт  
 Климатический класс: SN, T  
 Уровень шума: 43 дБ(А)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Напряжение: 220-240 В  
 Частота тока: 50 Гц  
 Тип вилки: Schuko



**CVI 638 N**

**CVI 638 NS**

Эстетика: Dolce Stil Novo  
Тип установки: Встроенный  
Ниша для встраивания: 82 см  
Тип охлаждения: Вентилируемый  
Дверной упор слева или справа, дверца неперенавешиваемая

Код EAN с петлями справа: 8017709218300  
Код EAN с петлями слева: 8017709222864

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Одновременное хранение 18 бутылок по 0,75 л  
Количество фиксированных полок: 2  
Количество выдвижных полок: 3  
Выдвижные полки на телескопических направляющих для бутылок с диаметром 10 см  
Материал полок: дерево (дуб)  
Внутреннее свечение: Led  
Тип воздушного фильтра: угольный  
Тонированное черное стекло  
Дисплей: LED

Общий объем: 114 л

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
Класс энергопотребления: A

**УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ**

Внешнее, на дверце  
Блокировка управления  
Электронный контроль температуры  
Акустический сигнал при изменении температуры  
Акустический сигнал при открытой дверце

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

2 независимые зоны охлаждения  
Автоматическое размораживание  
Количество стекол в дверце: 2  
Стеклопанель с защитой от УФ-излучения  
Регулировка температуры: 5 - 20° C  
Электронный контроль температуры





**CMS 4601 NR**

Тип: Автоматическая  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный

Код EAN с медным профилем: 8017709221379  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709221386

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей: LCD-дисплей, белые символы на черном фоне (2 линии)  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

Приготовление 1 или 2 чашек кофе одновременно и возможность последовательного приготовления двойного кофе  
Излив для кофе, регулируемый по высоте  
Функция предварительного нагрева  
Автоматический капучинатор с контейнером для молока  
Функция подачи горячей воды для заваривания чая  
Использование кофе в зернах и молотого  
Регулировка крепости кофе - 5 уровней  
Регулировка количества кофе на чашку - 3 уровня  
Регулировка количества пены при приготовлении капучино

Автоматическое включение по времени  
Автоматическое споласкивание при включении  
Очистка от накипи  
Регулировка температуры кофе - 3 уровня  
Регулировка помола  
Установка жесткости воды  
Уведомление об отсутствии воды в контейнере

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Резервуар для зерен кофе: 220 г  
Емкость для молотого кофе: На приготовление 1 чашки  
Съемный резервуар для воды: 1,8 литра  
Съемный контейнер для кофейной гущи  
Съемный резервуар для молока  
Съемный поддон для сбора капель  
Освещение: 2 LED лампы  
Регулируемый по высоте дозатор кофе  
Диспенсер для капучино

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Номинальная мощность: 1350 Вт  
Сила тока: 5.6 А  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц



**CMS 4601 NX**

Тип: Автоматическая  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный

Код EAN с медным профилем: 8017709221379  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709221386

**УПРАВЛЕНИЕ**

Дисплей: LCD-дисплей, белые символы на черном фоне (2 линии)  
Виды отделки: медь или нержавеющая сталь  
Языки дисплея: IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, CZ, DK, GR, PL

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

Приготовление 1 или 2 чашек кофе одновременно и возможность последовательного приготовления двойного кофе  
Излив для кофе, регулируемый по высоте  
Функция предварительного нагрева  
Автоматический капучинатор с контейнером для молока  
Функция подачи горячей воды для заваривания чая  
Использование кофе в зернах и молотого  
Регулировка крепости кофе - 5 уровней  
Регулировка количества кофе на чашку - 3 уровня  
Регулировка количества пены при приготовлении капучино

Автоматическое включение по времени  
Автоматическое споласкивание при включении  
Очистка от накипи  
Регулировка температуры кофе - 3 уровня  
Регулировка помола  
Установка жесткости воды  
Уведомление об отсутствии воды в контейнере


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Резервуар для зерен кофе: 220 г  
Емкость для молотого кофе: На приготовление 1 чашки  
Съемный резервуар для воды: 1,8 литра  
Съемный контейнер для кофейной гущи  
Съемный резервуар для молока  
Съемный поддон для сбора капель  
Освещение: 2 LED лампы  
Регулируемый по высоте дозатор кофе  
Диспенсер для капучино

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Номинальная мощность: 1350 Вт  
Сила тока: 5.6 А  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц



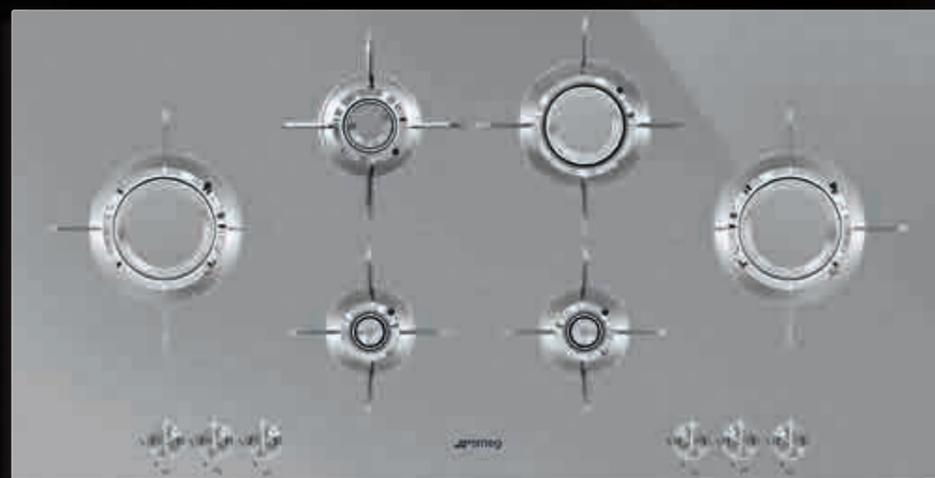

Ширина: 100 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Ультранизкий монтаж  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Нержавеющая сталь

Тип стали: Матовая  
 Горелки: Blade flame  
 Решетки: Нержавеющая сталь  
 Покрытие решеток: Титан  
 Код EAN: 8017709220631

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 6

**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Левая центральная – Газ – Ультрабыстрая – 3500 Вт  
 Задняя левая – Газ - Средняя – 1600 Вт  
 Передняя левая – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Задняя правая – Газ - Быстрая – 2400 Вт  
 Передняя правая – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Правая центральная – Газ – Ультрабыстрая – 3500 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20  
 Газ-контроль  
 Ширина: 1000 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Тип электрического питания: Однофазный  
 Частота тока: 50/60 Гц



Ширина: 100 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Ультранизкий монтаж  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный  
 Стеклокерамика

Прямой край  
 Горелки: Blade flame  
 Решетки: Нержавеющая сталь  
 Покрытие решеток: Титан  
 Код EAN: 8017709220624

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 6


**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Левая центральная – Газ – Ультрабыстрая – 3500 Вт  
 Задняя левая – Газ - Средняя – 1600 Вт  
 Передняя левая – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Задняя правая – Газ - Быстрая – 2400 Вт  
 Передняя правая – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Правая центральная – Газ – Ультрабыстрая – 3500 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20  
 Газ-контроль  
 Ширина: 1000 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Тип электрического питания: Однофазный  
 Частота тока: 50/60 Гц

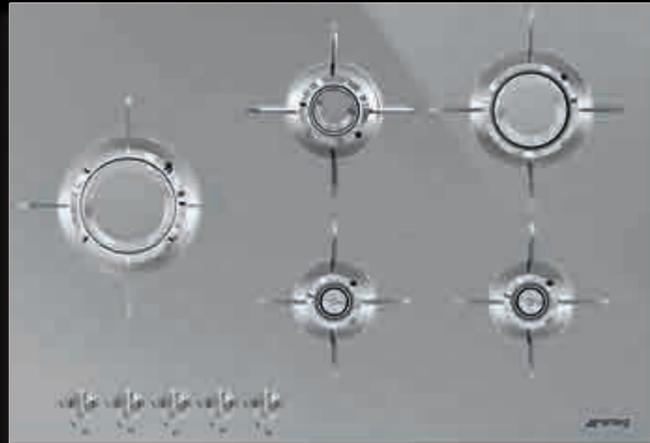

Ширина: 70/75 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Ультранизкий монтаж  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Нержавеющая сталь

Тип стали: Матовая  
 Горелки: Blade flame  
 Решетки: Нержавеющая сталь  
 Покрытие решеток: Титан  
 Код EAN: 8017709217808

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 5


**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Левая центральная – Газ – Ультрабыстрая – 3500 Вт  
 Задняя левая – Газ - Средняя – 1600 Вт  
 Передняя центральная – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Задняя правая – Газ - Быстрая – 2400 Вт  
 Передняя правая – Газ – Малая – 1000 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20  
 Газ-контроль  
 Ширина: 750 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Тип электрического питания: Однофазный  
 Частота тока: 50/60 Гц

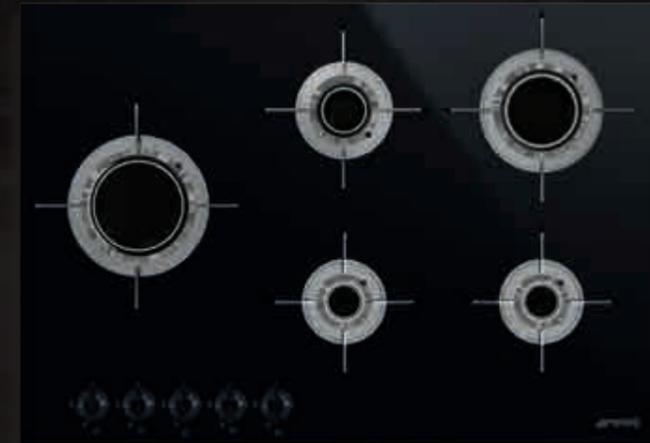

Ширина: 70/75 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Ультранизкий монтаж  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный  
 Стеклокерамика

Прямой край  
 Горелки: Blade flame  
 Решетки: Нержавеющая сталь  
 Покрытие решеток: Титан  
 Код EAN: 8017709217822

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 5

**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Левая центральная – Газ – Ультрабыстрая – 3500 Вт  
 Задняя левая – Газ - Средняя – 1600 Вт  
 Передняя центральная – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Задняя правая – Газ - Быстрая – 2400 Вт  
 Передняя правая – Газ – Малая – 1000 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20  
 Газ-контроль  
 Ширина: 750 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Тип электрического питания: Однофазный  
 Частота тока: 50/60 Гц



Ширина: 60 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Ультранизкий монтаж  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Нержавеющая сталь

Тип стали: Матовая  
 Горелки: Blade flame  
 Решетки: Нержавеющая сталь  
 Покрытие решеток: Титан  
 Код EAN: 8017709217846

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 4

**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Передняя левая – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Задняя левая – Газ – Быстрая - 2800 Вт  
 Задняя правая – Газ - Средняя – 1600 Вт  
 Передняя правая – Газ – Средняя – 1600 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20  
 Газ-контроль  
 Ширина: 600 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Тип электрического питания: Однофазный  
 Частота тока: 50/60 Гц



Ширина: 60 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Ультранизкий монтаж  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный  
 Стеклокерамика

Прямой край  
 Горелки: Blade flame  
 Решетки: Нержавеющая сталь  
 Покрытие решеток: Титан  
 Код EAN: 8017709217839

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 4

**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Передняя левая – Газ – Малая – 1000 Вт  
 Задняя левая – Газ - Быстрая – 2800 Вт  
 Задняя правая – Газ - Средняя – 1600 Вт  
 Передняя центральная – Газ – Средняя – 1600 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20  
 Газ-контроль  
 Ширина: 600 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Тип электрического питания: Однофазный  
 Частота тока: 50/60 Гц



KPDSN75F



KPDSN60B  
KPDSN75B  
KPDSN100B



KPDSN60F  
KPDSN75F  
KPDSN100F



KPDSN60L  
KPDSN75L  
KPDSN100L



KPDSN60I  
KPDSN75I  
KPDSN100I



**PV 695 LCNR**



**PV 695 LCNX**



**PV 675 CNR**



**PV 675 CNX**

Ширина: 90 см  
Тип: Газовая  
Установка: Обычная  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный

Покрытие горелок: Черная керамика  
Решетки: Чугунные  
Код EAN с медным профилем: 8017709222161  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709222178

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
Количество горелок: 5

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Поворотные переключатели  
Автоматический электроподжиг  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь  
**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
Левая – Газ – Ультрабыстрая – 6000 Вт  
Задняя центральная – Газ - Средняя – 1700 Вт  
Передняя центральная – Газ – Средняя – 1700 Вт  
Задняя правая – Газ - Быстрая – 2600 Вт  
Передняя правая – Газ - Малая – 1600 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Тип газа: Природный G20  
Газ-контроль  
Ширина: 900 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
Дополнительный тип газового присоединения: Конический  
Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
Номинальная мощность: 1 Вт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

Ширина: 70/75 см  
Тип: Газовая  
Установка: Обычная  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный

Покрытие горелок: Черная керамика  
Решетки: Чугунные  
Код EAN с медным профилем: 8017709222147  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709222154

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
Количество горелок: 5

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Поворотные переключатели  
Автоматический электроподжиг  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
Передняя левая – Газ – Малая – 1100 Вт  
Задняя левая – Газ - Средняя – 1700 Вт  
Центральная – Газ – Ультрабыстрая – 4200 Вт  
Задняя правая – Газ - Быстрая – 2600 Вт  
Передняя правая – Газ - Малая – 1100 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Тип газа: Природный G20/ G25  
Газ-контроль  
Ширина: 750 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
Дополнительный тип газового присоединения: Конический  
Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ



**PV 664 LCNR**



**PV 664 LCNX**



**PV 632 CNR**



**PV 632 CNX**

Ширина: 65 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Обычная  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный

Покрытие горелок: Черная керамика  
 Решетки: Чугунные  
 Код EAN с медным профилем: 8017709222123  
 Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709222130

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 4

**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг  
 Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Левая – Газ – Быстрая – 3100 Вт  
 Задняя центральная – Газ - Средняя – 1700 Вт  
 Передняя центральная – Газ – Малая – 1100 Вт  
 Задняя правая – Газ - Быстрая – 2600 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20/ G25  
 Газ-контроль  
 Ширина: 650 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Частота тока: 50/60 Гц

Ширина: 38 см  
 Тип: Газовая  
 Установка: Обычная  
 Эстетика: Dolce Stil Novo  
 Цвет: Черный

Покрытие горелок: Черная керамика  
 Решетки: Чугунные  
 Код EAN с медным профилем: 8017709218256  
 Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709222000

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
 Количество горелок: 2

**УПРАВЛЕНИЕ**  
 Поворотные переключатели  
 Автоматический электроподжиг  
 Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
 Передняя центральная – Газ – Малая – 1100 Вт  
 Задняя центральная – Газ - Быстрая – 3100 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
 Тип газа: Природный G20/ G25  
 Газ-контроль  
 Ширина: 380 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
 Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
 Дополнительный тип газового присоединения: Конический


**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
 Номинальная мощность: 1 Вт  
 Напряжение: 220-240 В  
 Частота тока: 50/60 Гц



**PV 631 CNR**



**PV 631 CNX**



**SIM 693 WLDR**



**SIM 693 WLDX**

Ширина: 38 см  
Тип: Газовая  
Установка: Обычная  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный

Покрытие горелок: Черная керамика  
Решетки: Чугунные  
Код EAN с медным профилем: 8017709218218  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709221997

Ширина: 90 см  
Тип: Индукционная  
Установка: Обычная

Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный  
Стеклокерамика  
Прямой край

Код EAN с медным профилем: 8017709221959  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь: 8017709222086

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
Количество горелок: 1

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Поворотные переключатели  
Автоматический электроподжиг  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
Центральная – Газ – Ультрабыстрая – 6000 Вт

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Тип газа: Природный G20  
Газ-контроль  
Ширина: 380 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
Жиклеры для других типов газа: G30 GPL сжиженный газ  
Дополнительный тип газового присоединения: Конический

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
Номинальная мощность: 1 Вт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
6 индукционных зон приготовления  
Количество зон с функцией Booster: 6  
Количество Multizone: 3  
Кнопка включения/выключения

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Сенсорное управление  
Слайдер  
Виды отделки профиля: медь или нержавеющая сталь

**ОПЦИИ**  
Multizone  
Функция автоматического поддержания кипения  
Функция плавления/приготовления при низкой температуре  
Функция «Пауза»  
6 таймеров окончания приготовления  
Минутный таймер: 1  
Акустический сигнал окончания приготовления  
Индикация оставшегося времени  
Режим Showroom  
Блокировка управления

Быстрый выбор мощности


**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**  
Передняя левая – Индукция – Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0 см  
Задняя левая – Индукция – Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0 см  
Передняя центральная – Индукция – Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0 см  
Задняя центральная – Индукция – Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0 см  
Передняя правая – Индукция – Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0 см  
Задняя правая – Индукция – Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0 см

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Автоматическое определение диаметра посуды  
Индикатор отсутствия посуды

Автоматическое выключение при перегреве  
Автоматическое выключение при проливании  
Индикация остаточного тепла  
Ширина: 900 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
1 скребок

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
Номинальная мощность: 10800 Вт  
Сила тока: 47 А  
Напряжение: 220-240 В  
Напряжение 2: 380-415 В  
Тип электрического кабеля: Универсальный  
Частота тока: 50/60 Гц

**SIM 662 WLDR****SIM 662 WLDX****SIM 631 WLDR****SIM 631 WLDX**

Ширина: 60 см  
Тип: Индукционная  
Установка: Обычная

Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный  
Стеклокерамика  
Прямой край

Код EAN с медным профилем:  
8017709221942  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь:  
8017709222079

Ширина: 38 см  
Тип: Индукционная  
Установка: Обычная

Эстетика: Dolce Stil Novo  
Цвет: Черный  
Стеклокерамика  
Прямой край

Код EAN с медным профилем:  
8017709221935  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь:  
8017709222062

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

4 индукционные зоны приготовления  
Количество зон с функцией Booster: 4  
Количество Multizone: 2  
Кнопка включения/выключения  
9 уровней мощности  
Функция поддержания тепла

**УПРАВЛЕНИЕ**

Сенсорное управление  
Слайдер  
Виды отделки профиля: медь или  
нержавеющая сталь

**ОПЦИИ**

Multizone  
Функция автоматического поддержания  
кипения  
Функция плавления/приготовления при  
низкой температуре  
Функция «Пауза»  
4 таймера окончания приготовления  
Минутный таймер: 1  
Акустический сигнал окончания  
приготовления  
Индикация оставшегося времени

**Режим Showroom**

Блокировка управления  
Быстрый выбор мощности

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

Передняя левая – Индукция – Multizone –  
2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0  
см  
Задняя левая – Индукция – Multizone –  
2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0  
см  
Задняя правая – Индукция – Multizone –  
2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0  
см  
Передняя правая – Индукция – Multizone  
– 2100 Вт – Booster - 3700 Вт - 18.0x23.0  
см

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Автоматическое определение диаметра  
посуды  
Индикатор отсутствия посуды  
Автоматическое выключение при  
перегреве  
Автоматическое выключение при  
проливании

Индикация остаточного тепла  
Защита от случайного включения  
Ширина: 600 мм

**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

1 скребок  
**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
Номинальная мощность: 7400 Вт  
Сила тока: 33 А  
Напряжение: 220-240 В  
Напряжение 2: 380-415 В  
Тип электрического питания:  
Универсальный  
Частота тока: 50/60 Гц

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**

2 индукционные зоны приготовления  
Количество зон с функцией Booster: 2  
Количество Multizone: 1  
Кнопка включения/выключения  
9 уровней мощности  
Функция поддержания тепла

**УПРАВЛЕНИЕ**

Сенсорное управление  
Слайдер  
Виды отделки профиля: медь или  
нержавеющая сталь

**ОПЦИИ**

Multizone  
Функция автоматического поддержания  
кипения  
Функция плавления/приготовления при  
низкой температуре  
Функция «Пауза»  
2 таймера окончания приготовления  
Минутный таймер: 1  
Акустический сигнал окончания  
приготовления  
Индикация оставшегося времени

**Режим Showroom**

Блокировка управления  
Быстрый выбор мощности

**ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

Передняя центральная – Индукция –  
Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт  
- 18.0x23.0 см  
Задняя центральная – Индукция –  
Multizone – 2100 Вт – Booster - 3700 Вт  
- 18.0x23.0 см

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электронные датчики контроля  
Автоматическое определение диаметра  
посуды  
Индикатор отсутствия посуды  
Автоматическое выключение при  
перегреве  
Автоматическое выключение при  
проливании  
Индикация остаточного тепла  
Защита от случайного включения  
Ширина: 380 мм


**АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**

1 скребок

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Номинальная мощность: 3100 Вт  
Сила тока: 14 А  
Напряжение: 220-240 В  
Напряжение 2: 380-415 В  
Тип электрического питания: Однофазный  
Частота тока: 50/60 Гц



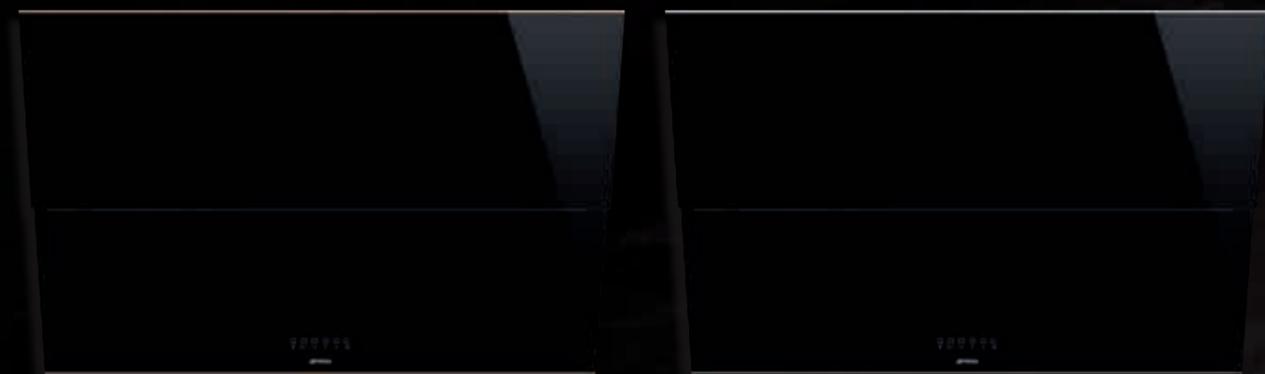

**KSVV 90 NRA**

**KSVV 90 NX**

Ширина: 90 см  
Вид продукта: Вытяжка  
Вид вытяжки: Декоративная настенная  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Дизайн: наклонная

Цвет: черный  
Виды отделки профиля: медь или сталь  
Материал: стекло  
Цвет стекла: Черный  
Периметральное всасывание

Класс энергопотребления A  
Код EAN с медным профилем:  
8017709226169  
Код EAN с профилем нержавеющей сталь:  
8017709226152

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Сенсорное управление  
Цвет LED подсветки: ледяной белый

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
3 скорости  
Интенсивный режим  
Автоматическое выключение

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Количество ламп: 2  
Тип: LED  
Мощность LED ламп : 1 Вт  
Мощность мотора: 280 Вт  
Количество фильтров: 2  
Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь  
Угольные фильтры в комплекте  
Диаметр воздуховода: 150 мм  
Обратный клапан

	Производительность IEC 61591 [м³/ч]	Уровень шума IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
Скорость 1	345	48
Скорость 2	460	55
Скорость 3	600	61
Интенсивный режим	770	68

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
Номинальная мощность: 283 Вт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ**  
Угольный фильтр: FLT6  
Короб воздуховода: KITCMNDSBL



Ширина: 90 см  
Вид продукта: Вытяжка  
Вид вытяжки: Встраиваемая  
Эстетика: Dolce Stil Novo  
Дизайн: Встраиваемая

Цвет: Сталь / Черное стекло  
Нержавеющая сталь + Стекло  
Тип стали: Матовая  
Цвет стекла: Черный  
Класс энергопотребления A

Периметральное всасывание  
Код EAN: 8017709226107

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Управление: дистанционное, с помощью пульта

**ПРОГРАММЫ / ФУНКЦИИ**  
3 скорости  
Интенсивн режим: 10 мин.  
Автоматическое выключение

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Отдельный блок мотора  
Количество ламп: 1  
Тип: LED  
Мощность: 6 Вт  
Мощность мотора: 285 Вт  
Количество фильтров: 2  
Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь  
Диаметр воздуховода: 150 мм  
Обратный клапан


	Производительность IEC 61591 [м³/ч]	Уровень шума IEC 60704-2-13 [дБ(A)]
Скорость 1	230	42
Скорость 2	322	50
Скорость 3	500	59
Интенсивный режим	730	66

**АКССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ**  
Пульт дистанционного управления  
Моторизованный привод для выдвижения/убирания вытяжки

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**  
Номинальная мощность: 292 Вт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ**  
Угольный фильтр: FLTDSN90

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

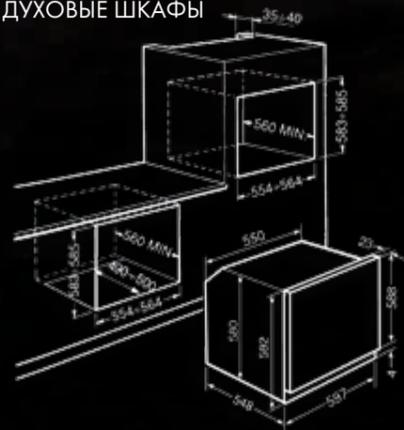

SFP6604PNRE/PNxE - SFP6604NRE/NxE  
SFP6603NRE/NxE - SF6603NRE/NxE

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ




SF4604PMCNR/PMCNX - SF4604PVCNR1/PVCNX1 - SF4604MCNR/MCNX  
SF4604VCNR1/VCNX1 - SF4603MCNR/MCNX - SF4603VCNR1/VCNX1

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ




СТР6015NR/NX - СТРС613NR/NX  
СТР613NR/NX

ВИННЫЕ ШКАФЫ

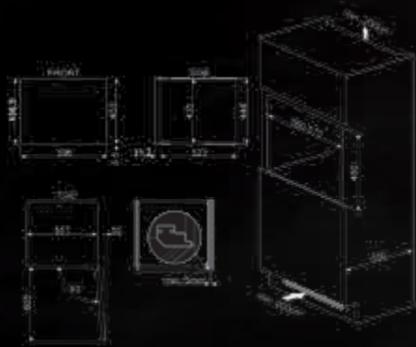


CVI618NR/NX - CVI618NRS/NXS

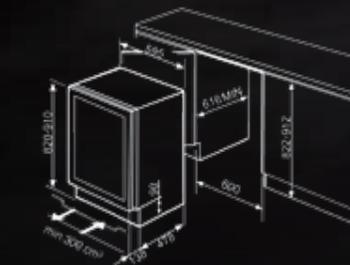


CVI638N - CVI638NS

КОФЕ-МАШИНА



CMS4601NR/NX

ВЫТЯЖКА

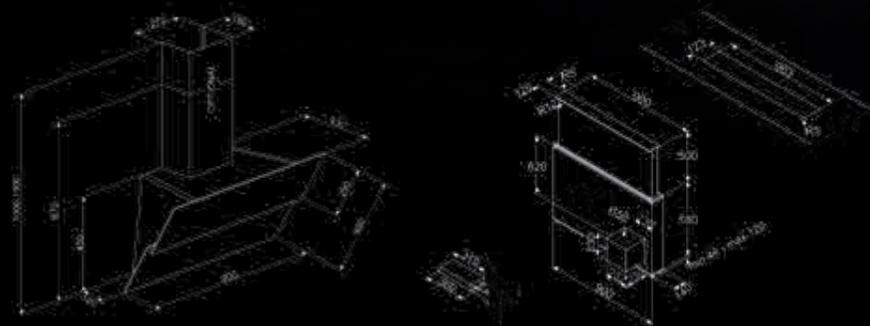

KSW90NX/NRA

KSDD 90 VN

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



PV695LCNX/LCNR



PV675CNX/CNR



PV664LCNX/LCNR



PV632CNX/CNR



PV631CNX/CNR



SIM693WLDX/WLDR



SIM662WLDX/WLDR



SIM631WLDX/WLDR

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ГОРЕЛКАМИ «ЛЕЗВИЕ ОГНЯ»



PVI664CN - PXL664



PVI675LCN - PXL675L



PVI6106CN - PXL6106

