


## PL252CSDE

Myčky na nádobí, Universale, Částečně integrovaná vestavěná, 60 cm, Počet sad nádobí: 13, Stříbrná, C

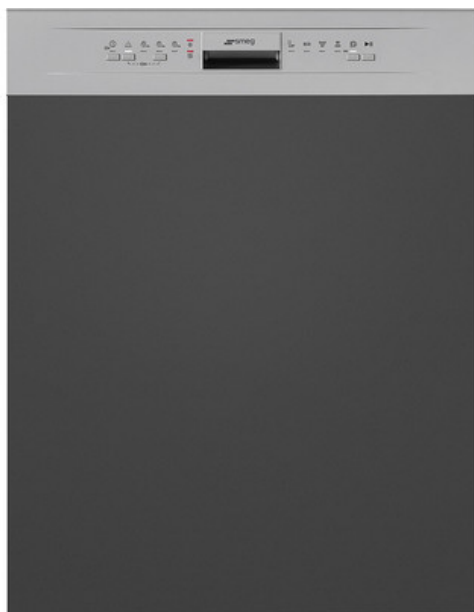

### IDENTITA VÝROBKU

#### TYP

Skupina výrobků: Myčky na nádobí • Komerční výška: 82 cm • Počet sad nádobí: 13 • Instalace: Částečně integrovaná vestavěná • Komerční šířka: 60 cm • Kuchyňský panel: Není součástí dodávky • EAN kód: 8017709305185

### AESTHETICS

Barva: Stříbrná • Povrchová úprava: Stříbrná • Aesthetics: Universale • Barva předního panelu: Stříbrná (oropal šedá) • Typ dvířek: Bez rámu • Barva LED/displeje: Bílá • Barva tlačítek: Stříbrná (oropal šedá)

### PROGRAMY/FUNKCE

Počet programů: 5 • Full express – 60 minut: Ano • ECO: Ano • Mix: Ano • Hygiena 99,9 %: Ano • Krystal: Ano • Teploty mytí: 45, 50, 65, 75 °C

### MOŽNOSTI

Extra suchá volba: Ano • Možnost časovače zpoždění: 3-6-9 hodin

## KOŠÍKY

Počet košů: 2 • Barva koše: Šedá • Barva komponentů koše: Šedá • Rukojeť: Z plastu na horním a spodním koši • Horní koš: S 1 skládacím stojanem • Skleněný držák: Ano • Horní koš se systémem EasyGlide: Ano • Nastavení výšky horního koše: Na třech úrovních (5 cm) • Spodní koš: Se 2 skládacími stojany • Největší naložitelné nádoby v horním koši: 25,0 cm • Spodní koš s vložkami proti odkapávání: Ano • Největší naložitelné nádoby ve spodním koši: 30,0 cm • Koš na příbory: Ano • Barevné vnitřní komponenty: Šedá

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Ovládání: Elektronické • Systém otevírání dveří: Ano • Indikátor zapnutí/vypnutí: Ano • Světelný indikátor soli: Světlo • Indikátor leštidla: Světlo • Indikátor konce cyklu: Akustický signál • Mycí systém: Otočný systém • Sušicí systém: Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dveří Dry Assist + na konci cyklu • Motor: Inverter 2.0 • Třetí ostřikovací rameno: Jednoduchý • Změkčovač vody: S elektronickým nastavením • Systém ochrany před vytopením: Celkový Acquastop • Přívod vody: Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 % • Maximální tvrdost vody: 100°fH;58°dH • Ochrana před parou: Z plastu • Materiál vany: Nerezová ocel • Filtr: Nerezová ocel • Skryté topné těleso: Ano • Závěsy: Samovyvažování s variabilními závěsy • Min. a max. výška soklu: 100 – 215 mm • Seřiditelné nožičky: 7 cm, od 820 do 890 mm • Zadní nožičky nastavitelné zepředu: Ano

## VÝKON/ENERGETICKÝ ŠTÍTEK – NAŘ. 2019

Energy Efficiency Class: C • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 73 kWh • Rated capacity (ps): 13 • Water consumption [per cycle]: 8.5 litres • Programme duration: 4:40 h:min • Airborne acoustical noise emissions: 45 dB(A) re 1 pW • Airborne acoustical noise emission class: C • Energy efficiency Index (EEI): 43.8

## ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Připojený výkon: 1800 W • Napětí: 220-240 V • Druh připojení: Jednofázové (motory) • Kmitočet (Hz): 50 Hz • Délka napájecího kabelu: 140 cm

## ATRIBUTY FUNKCÍ

Noise level: 45 - 47 dB(A)

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Rozměry výrobku V x Š x H (mm): 818x598x570 • Net weight (kg): 41.000 kg • Gross weight (kg): 43.000 kg

## OPTIONAL

KITPLV2: Příslušenství, Typ: Rozšiřující sada, Myčky na nádobyKITPL60X: Příslušenství, Typ: Sada soklu, Myčky na nádoby

