


KSET900XE

Liesikupu, Integroitava liesituuletin, Universale, Ruostumaton teräs, 90 cm, B

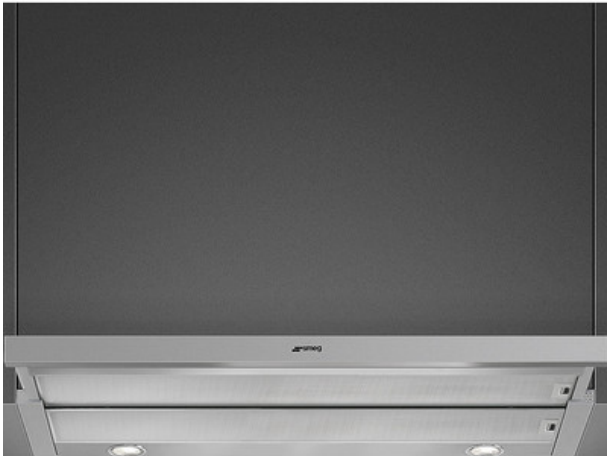

TYYPPI

Tuoteryhmä: Liesikupu • Liesituulettimen tyyppi: Integroitava liesituuletin • Liesikuvun leveys: 90 cm • Tiivistys: Poisto • EAN-koodi: 8017709205379

ESTETIIKKA

Väri: Ruostumaton teräs • Pinnan viimeistely: Harjattu • Estetiikka: Universale • Design: Teleskooppi • Materiaali: Ruostumaton teräs • Teräksen tyyppi: Harjattu

OHJELMAT/TOIMINNOT

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3

SÄÄTIMET

Säätöasetus: Liukusäädin

TEKNISET OMINAISUUDET

Lamppujen lukumäärä: 2 • Valon tyyppi: LED • Valon tehokkuus: 3 W • Valon värilämpötila-asteikko (°K): 3500 °K • Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 600 m³/h • Moottorin teho: 175 W • Suodattimien lkm: 2 • Rasvasuodattimet: Alumiini • Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650 mm • Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 500 mm • Tuuletusaukko: 150 mm • Vedonestoventtiili: Kyllä

SUORITUSKYKY/ENERGIAMERKINTÄ

Energiatehokkuusluokka: B • Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): C • Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C • Valon tehokkuus (LEC): A • Vuotuinen energiankulutus: 75 kWh/a • FDE: 21 • Valon tehokkuus (LF): 76.1 lux/W • Rasvasuodattimen tehokkuus: 76 % • Ilmavirta alimmalla nopeudella: 240 m³/h • Ilmavirta max nopeudella: 581 m³/h • Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 44 dB(A) • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 65 dB(A) • aikaa lisäävä tekijä (F): 1.2 • Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka: 69.4 • Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 352 m³/h • Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 354 Pa • Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 165 W • Valojen normaali tehokkuus: 4 W • Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla: 304 lux • Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 65 dB(A)

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännäluokitus: 215 W • Jännite: 220-240 V • Taajuus: 50-60 Hz • Johdon pituus: 1500 mm

VAIHTOEHTOISEN LISÄVARUSTEET

NOPEUS 1

Imuteho (IEC 61591): 240 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Teho: 108 W

NOPEUS 2

Imuteho (IEC 61591): 368 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Teho: 137 W

NOPEUS 3

Imuteho (IEC 61591): 581 m³/h • Äänitaso (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Teho: 199 W

NOPEUS 4

SUURIN NOPEUS

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotteen mitat (mm): 324x898x300 • Leveys: 898 mm • Syvyys (mm): 300 mm • Tuotteen korkeus (mm): 324 mm • Nettopaino (kg): 12.000 kg • Bruttopaino (kg): 14.100 kg

OPTIONAL

KITFC500: Lisävarusteet, Tyyppi: Hiilisuodatin, Liesikuvut

