

KI120XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative îlot central
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709204051
Largeur hotte	120 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Embouti

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques	Couleur des LED	Blanc
-------------------	-----------------------	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Option de programmation de la durée	

Technologie

				
Nombre de lampes	4	Filtres anti-graisses	Aluminium	
Type d'éclairage	LED	Témoin de remplacement des filtres	Oui	
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm	
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K			
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h			
Puissance du moteur	275 W			

Nombre de filtres	4	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
		Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
		Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	316	48
Vitesse 2	385	59
Vitesse 3	529	62
Vitesse intensive	783	70

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique


8

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	64 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	28,7	Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po)	0,71 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Efficacité lumineuse (LE)	70,9 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	58,7
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	394 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	79,8 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	449 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	171 W
Débit d'air à la vitesse minimale	316 m³/h		
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	529 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	783 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dB(A)		

Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	312 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	279 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

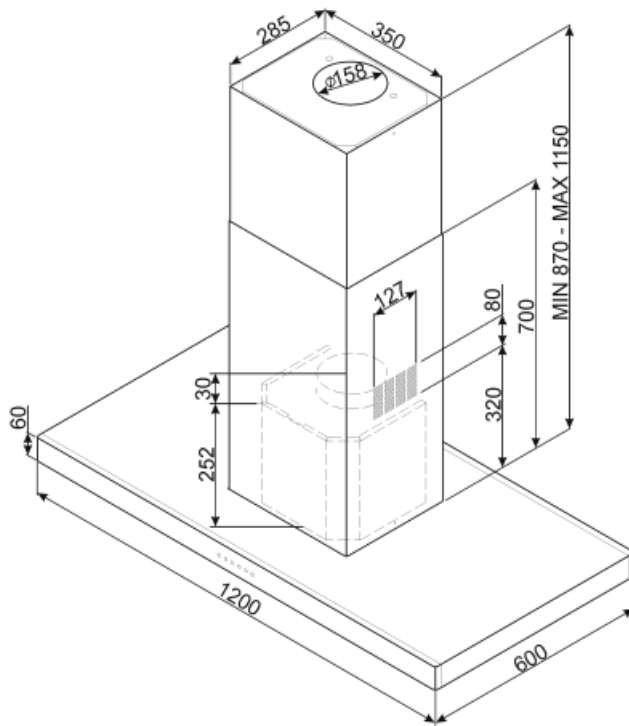

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.