

KS60XE-2

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709225988
Largeur hotte	60 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Embouti

Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	610 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W		

Clapet anti-retour

Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	235	46
Vitesse 2	323	51
Vitesse 3	553	67

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

B

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	24,1	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	294 m³/h
Efficacité lumineuse (LE)	99,5 lux/W	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	380 Pa
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	129 W
Efficacité de filtration des graisses	82,7 %	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	219 lux
Débit d'air à la vitesse minimale	235 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dB(A)
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	553 m³/h		

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Fréquence	50-60 Hz
-------------------------------	-------	-----------	----------

Tension

220-240 V


Longueur du câble
d'alimentation

1500 mm

Options non incluses

Filtres à charbon

FLT4

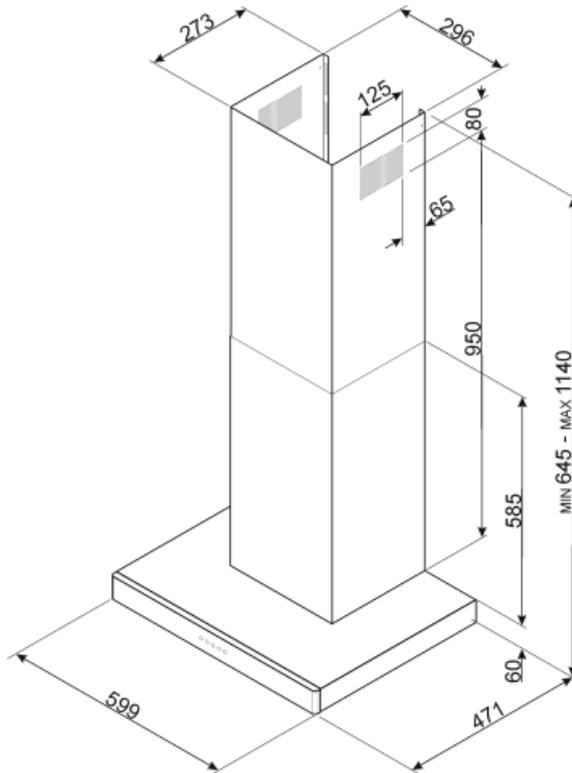

Not included accessories



FLT4

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 1 pièce



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)

-  **Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
-  **Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
-  **B :** Indique la classe énergétique de l'appareil.