

## KS90XE-2

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709226008
Largeur hotte	90 cm



## Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Embouti

## Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	750 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	610 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Puissance du moteur	200 W		

Clapet anti-retour

Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	232	47
Vitesse 2	323	51
Vitesse 3	570	68

## Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

## Performance / Etiquette Energétique

B

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	54 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	68 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25.3	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.00
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	317 m³/h
Efficacité lumineuse (LE)	105.5 lux/W	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	375 Pa
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	131 W
Efficacité de filtration des graisses	80.9 %	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	232 lux
Débit d'air à la vitesse minimale	232 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	68 dB(A)
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	570 m³/h		

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	202 W	Fréquence	50-60 Hz
-------------------------------	-------	-----------	----------

---

Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1000 mm
---------	-----------	----------------------------------	---------

## Egalement disponible


---

Autres couleurs disponibles	Anthracite	Références des autres versions de couleur	KS90AE
-----------------------------	------------	-------------------------------------------	--------

## Options non incluses

---

Filtres à charbon	FLT4
-------------------	------

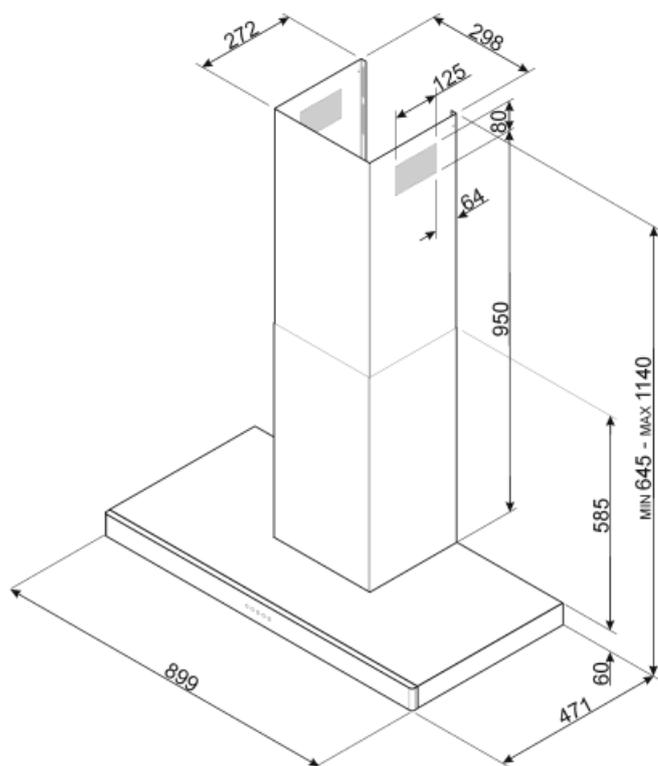

---

## Not included accessories

---



### FLT4

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
Kit 1 pièce



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.