


KSGT63X

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709312138
Largeur hotte	60 cm

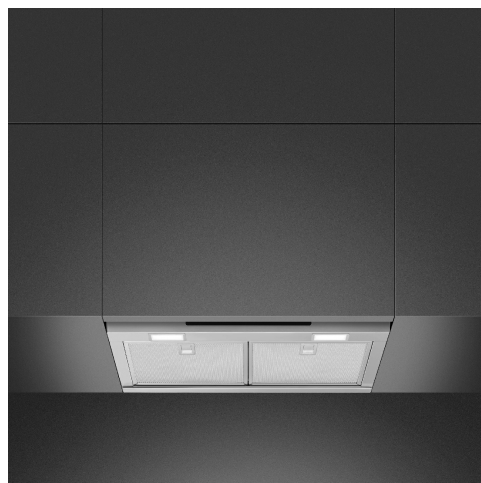

Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Embouti

Commandes

Type de commandes	Commandes sensibles rétro-éclairées blanches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	---	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	

Technologie

   			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1.3 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Intensité de la lumière réglable	Oui		

Température de Couleur de la lumière (°K) 4000 °K
 Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) 730 m³/h
 Puissance du moteur 230 W

Diamètre de sortie du moteur 150 mm
 Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm
 Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm
 Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	265	47
Vitesse 2	365	54
Vitesse 3	482	61
Vitesse intensive	716	70

Performance / Etiquette Energétique

A

Consommation d'énergie annuelle (AEC) 53 kWh/a
 Classe d'efficacité énergétique A
 Efficacité fluidodynamique (FDE) 31,3
 Classe d'efficacité fluidodynamique A
 Efficacité lumineuse (LE) 75,0 lux/W
 Classe d'efficacité lumineuse A
 Efficacité de filtration des graisses 84,9 %
 Classe d'efficacité de filtration des graisses C
 Débit d'air à la vitesse minimale 270 m³/h
 Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 482 m³/h
 Débit d'air en mode intensif ou "boost" 716 m³/h
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 47 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 62 dB(A)
 Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 70 dB(A)
 Consommation d'énergie en mode "veille" 0,49 W
 Facteur d'augmentation du temps (F) 0,9
 Indice d'efficacité énergétique 51,7
 Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 388 m³/h
 Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 450 Pa
 Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 155 W
 Puissance nominale du système d'éclairage 3 W

Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

195 lux


Niveau de bruit au réglage le plus élevé

62 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 233 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 1500 mm

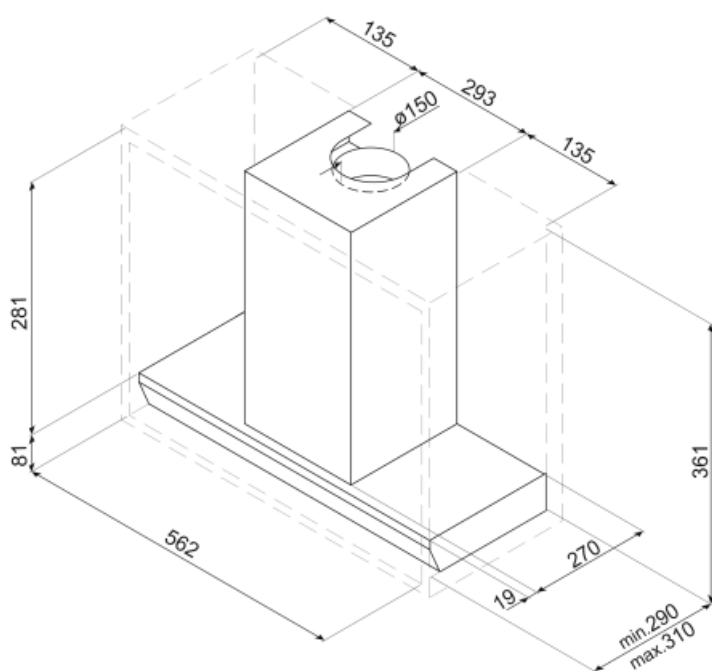

Not included accessories



KITFCGT63

regenerable and dishwasher safe
charcoal filter for KSGT63X hoods



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Variateur de lumière