


# SI7844B



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant  |
| Dimension           | 78 cm            |
| Alimentation        | Electrique       |
| Type                | Induction        |
| Code EAN            | 8017709254933    |

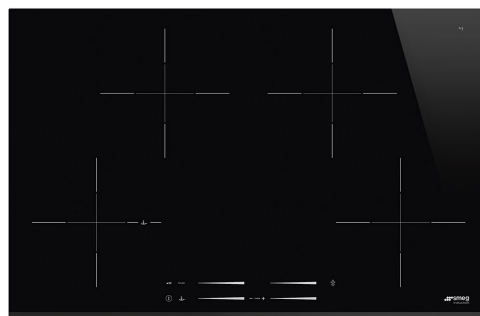

## Esthétique



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Esthétique                | Universel           |
| Couleur                   | Noir                |
| Finition                  | Verre               |
| Matériau                  | Verre               |
| Type de verre             | Céramique           |
| Bord de la vitre          | Bord avant biseauté |
| Type de commandes         | Multi Slider        |
| Slider                    | Oui                 |
| Couleur des LED           | Rouge               |
| Position des commandes    | Frontal             |
| Couleur de la sérigraphie | Gris                |

## Programmes / Fonctions



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre total de foyers        | 4   |
| Nombre de foyers induction    | 4   |
| Nombre de foyers avec booster | 4   |
| Touche principale on/off      | Oui |
| Niveaux de puissance          | 14  |
| Auto-Vent                     | Oui |

## Options



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Encastrement                 | 490x750-780 mm |
| Minuterie fin de cuisson     | 4              |
| Option Pause                 | Oui            |
| Minuteur                     | 4              |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui            |
| Indicateur temps résiduel    | Oui            |

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mode puissance Eco                       | Oui Avancé                                                   |
| Puissance Eco - Palier                   | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Mode Expo                                | Oui                                                          |
| Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui                                                          |
| Sélection rapide des niveaux             | Oui                                                          |

## Technologie




Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Arrière gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Avant droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

|                                                   |     |                                  |     |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Adaptation automatique au diamètre des casseroles | Oui | Auto-arrêt en cas de débordement | Oui |
| Détection automatique du récipient                | Oui | Capteur Perfect Heat             | Oui |
| Indicateur diamètre minimum d'utilisation         | Oui | Eco-Heat                         | Oui |
| Auto-arrêt en cas de surchauffe                   | Oui | Eco-off                          | Oui |

## Raccordement électrique

|                                       |           |                                  |          |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| Puissance nominale                    | 7200 W    | Fréquence                        | 50/60 Hz |
| Tension                               | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation | 150 cm   |
| Tension 2                             | 400 V     | Borne de raccordement            | 5 pôles  |
| Type de câble d'alimentation installé | Universel |                                  |          |

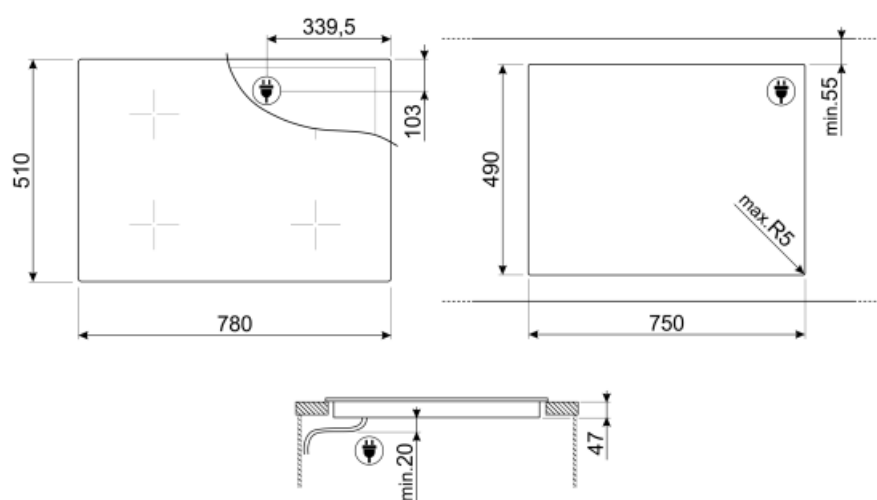

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki



### TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



### LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



### TPKPLATE

Plaque Teppan Yaki universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson. |    | Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.                                                                             |
|    | Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.                                                                                                                  |    | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.                 |
|    | Sliders individuels Premium pour chaque zone                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.                                                                                                      |
|    | Convient parfaitement à un meuble de 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.                                                                                                                                                                                      |
|  | Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.                                                                                                                                                           |  | Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.                                                                                                                                         |
|  | Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.    |  | Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.                                                                                                                                         |
|  | Option Pause                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Perfect Heat : Grâce à la fonction Perfect Heat, il est possible de maintenir la température de la casserole constante pendant la cuisson sans avoir à régler manuellement le niveau de puissance de la plaque de cuisson.                                                         |
|  | Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.                                                                                                                                                                                              |  | Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf). |
|  | Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.                                                                                                                                                                              |  | Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.                                      |