



## HOBD682D1

Εστία, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal, Επαγωγική με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, Μαύρο, ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή



### MULTIZONE

Η λειτουργία Multizone εγγυάται απεριόριστες δυνατότητες και μέγιστη ευελιξία χρήσης




### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΚΕΥΟΥΣ

Η εστία ανιχνεύει την παρουσία των σκευών αυτόματα και μόνιμα, ξεκινώντας πάντα από διάμετρο 9 cm




### AUTO VENT

Η συνδεδεμένος απορροφητήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα με βάση τις ρυθμίσεις ισχύος που ανιχνεύονται από την εστία



### ΚΙΤ ΦΙΛΤΡΟΥ

Ως αξεσουάρ, η εστία μπορεί να εξοπλιστεί με ένα κιτ κεραμικού φίλτρου με αφαιρούμενο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 6 cm

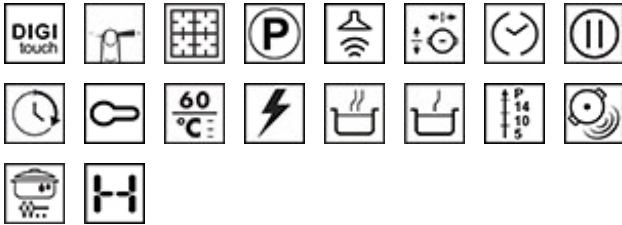

## ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Εστία • Διαστάσεις: 80 cm • ΤΥΠΟΣ: Επαγωγική με ενσωματωμένο απορροφητήρα • Απορρόφηση: Εξαγωγή • ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ: Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή • Παροχή ενέργειας: Ηλεκτρική • Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709298685

## ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Universal • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: Κεραμική • Τύπος χειριστηρίων: Digi Touch • Θέση χειριστηρίων: Μπροστά • Μπάρα επιλογών: Ναι • Άκρο κρυστάλλου: Κάθετο • Βάσεις σκευών: Μαντέμι • Χρώμα μεταξοτυπίας: Γκρι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος: 2 • Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος: 4 • Επιλογές ρύθμισης χρόνου: Αυτόματο σβήσιμο • Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster: 4 • Αριθμός ζωνών Multizone: 2 • Κύριος διακόπτης on/off: Ναι • Επίπεδα ισχύος: 9 • Λειτουργία Auto Vent: Ναι

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ: 482-483x765-766 mm • Επιλογή Multizone: Ναι • Τύπος ευέλικτης ζώνης: Multizone • Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος: 4 • Επιλογή παύσης: Ναι • Υπενθύμιση χρόνου: 1 • Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος: Ναι • Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου: Ναι • Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών: Ναι • Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού: Ναι • Γρήγορη εκκίνηση: Ναι • Λειτουργία αργού μαγειρέματος: Ναι • Λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας/λιώσιμο: Ναι • Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος: Ναι

## ΖΩΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Θέση 1ης ζώνης: Αριστερά • Θέση 2ης ζώνης: Δεξιά • Τύπος 1ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Τύπος 2ης ζώνης: Επαγωγή - Multizone • Διαστάσεις 1ης ζώνης: 23.0x21.0 cm • Διαστάσεις 2ης ζώνης: 23.0x21.0 cm • Διαστάσεις 3ης ζώνης: 23.0x21.0 cm • Διαστάσεις 4ης ζώνης: 23.0x21.0 cm • Διάσταση αριστερής Multizone: 46.0x21.0 cm • Διάσταση δεξιάς Multizone: 46.0x21.0 cm • Ισχύς 1ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 2ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 3ης ζώνης: 2.10 kW • Ισχύς 4ης ζώνης: 2.10 kW • Booster 1ης ζώνης: 3.70 kW • Booster 2ης ζώνης: 3.70 kW • Booster 3ης ζώνης: 3.70 kW • Booster 4ης ζώνης: 3.70 kW • Booster αριστερής Multizone: 3.70 kW • Booster δεξιάς Multizone: 3.70 kW

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους: Ναι • Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη: Ναι • Ανίχνευση σκεύους: Ναι • Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσης: Ναι • Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας: Ναι • Προστασία από τυχαία εκκίνηση: Ναι

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W): 7545 W • Τάση (V): 220-240 V • Τάση 2 (V): 380-415 V • Συχνότητα (Hz): 50/60 Hz • Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου: Γενική • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 120 cm

## ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΗΣ

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)

Χειρισμός απορροφητήρα: Αισθητήρες αφής • Χρώμα led: Λευκό • Οθόνη: Ναι

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)

Αριθμός ταχυτήτων: 8 • Εντατική ταχύτητα: 2 • Άλλες λειτουργίες: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ • Αυτόματος εξαερισμός: Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)

Μέγιστη χωρητικότητα ελεύθερης εξόδου: 750 m<sup>3</sup>/h • Ισχύς μοτέρ: 220 W • Αριθμός φίλτρων: 1 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Αλουμίνιο • Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου: Ναι

### TACHYTHTA 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 245 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 51 dB(A) • Ισχύς: 35 W

### TACHYTHTA 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 285 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Ισχύς: 45 W

### TACHYTHTA 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 350 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Ισχύς: 60 W

### TACHYTHTA 4

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 380 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Ισχύς: 75 W

### TACHYTHTA 5

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 410 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 62 dB(A) • Πίεση: 535 Pa • Ισχύς: 85 W

### TACHYTHTA 6

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 445 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Πίεση: 540 Pa • Ισχύς: 105 W

### TACHYTHTA 7

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 475 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 64 dB(A) • Πίεση: 545 Pa • Ισχύς: 115 W

### TACHYTHTA 8

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 505 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 65 dB(A) • Πίεση: 550 Pa • Ισχύς: 125 W

### ΕΝΤΑΤΙΚΗ TACHYTHTA

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 550 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 66 dB(A) • Ισχύς: 140 W

### ΕΝΤΑΤΙΚΗ TACHYTHTA 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 700 m<sup>3</sup>/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Πίεση: 560 Pa • Ισχύς: 220 W

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (EEC): A+++ • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): B • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): NA • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 40.30 • Απόδοση φωτισμού (LE): 0.0 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 85.1 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin): 245 m<sup>3</sup>/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax): 505 m<sup>3</sup>/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin): 51 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax): 65 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost): 72 dB (A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Ps): 0.49 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 0.5 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 27.5 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qber): 359 m<sup>3</sup>/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pber): 549 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wber): 136 W • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa): 65 dB(A)

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)

Συχνότητα απορροφητήρα: 50-60 Hz

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x830x520 • Βάθος: 520 mm • Πλάτος: 830 mm • Ύψος: 210 mm • Net weight (kg): 19.000 kg • Gross weight (kg): 26.000 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος μαντέμι, Ελεύθερες κουζίνες, ΕστίεςKITF6HOBD: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Κιτ φίλτρου μπάζας, ΕστίεςTPK: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Επιφάνεια ψησίματος Teranyaki, Εστίες

