



KSVV90NRA

Απορροφητήρας, Τοίχου, Dolce Stil Novo, Μαύρο, 90 cm, A



ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όπως πολλά φυσικά υλικά, αναμένονται ελαφρές ατέλειες στα μέταλλα, καθώς υφίστανται φυσικό αποχρωματισμό με την πάροδο του χρόνου, λόγω της χρήσης και της έκθεσης στο ηλιακό φως.

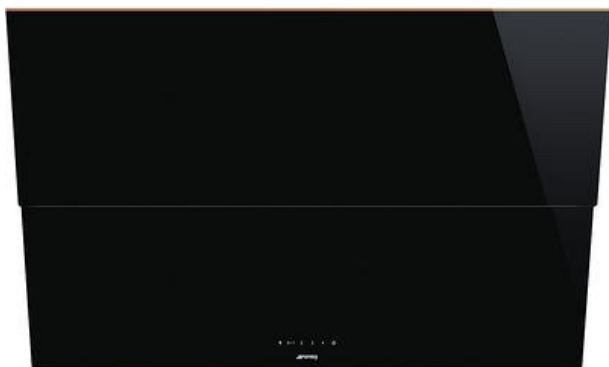

ΤΥΠΟΣ

Οικογένεια προϊόντων: Απορροφητήρας • ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ: Τοίχου • ΠΛΑΤΟΣ: 90 cm • Απορρόφηση: Εξαγωγή • Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας: Ναι • Περιμετρική απορρόφηση: Ναι • Κωδικός EAN: 8017709226169

ΑΙΘΗΤΙΚΗ

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο • Φινίρισμα: Γυαλί • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Dolce Stil Novo • Σχεδιασμός: Γωνιακή • Φινίρισμα εξαρτημάτων: Χαλκός • Υλικό: Γυαλί • Τύπος γυαλιού: Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων: 3 • Εντατική ταχύτητα: Ναι • Επιλογή ρύθμισης διάρκειας: Αυτόματη απενεργοποίηση

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός: Έλεγχος αφής • Χρώμα led: Πάγος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων: 2 • Τύπος λαμπτήρων: LED • Ισχύς φωτός: 1 W • Κλίμακα θερμοκρασίας φωτισμού (°K): 4000 °K • Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου: 830 m³/h • Ισχύς μοτέρ: 280 W • Αριθμός φίλτρων: 2 • Φίλτρα συγκράτησης λίπους: Ανοξειδωτο ασάλι • Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα: Ναι • Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου: 600 mm • Διάμετρος εξόδου: 150 mm • Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική: 550 mm • Ανεπίστροφη βαλβίδα: Ναι

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC): A • Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC): A • Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC): B • Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC): A • Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood}): 59 kWh/a • Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE): 29.6 • Απόδοση φωτισμού (LE): 107 lux/W • Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE): 87.1 % • Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min}): 330 m³/h • Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max}): 563 m³/h • Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost}): 757 m³/h • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min}): 50 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max}): 62 dB(A) • Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost}): 68 dB(A) • Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s): 0.49 W • Συντελεστής αύξησης χρόνου (F): 1.00 • Δείκτης ενεργειακής απόδοσης: 51.9 • Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber}): 397 m³/h • Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber}): 431 Pa • Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber}): 159 W • Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL): 2 W • Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle}): 250 lux • Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa}): 62 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς: 283 W • Τάση: 220-240 V • Συχνότητα (Hz): 50-60 Hz • Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1000 mm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 345 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 48 dB(A) • Ισχύς: 197 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 460 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Ισχύς: 229 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591: 600 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 61 dB(A) • Ισχύς: 254 W

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Ρυθμός εξαγωγής (IEC 61591): 770 m³/h • Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13: 68 dB(A) • Ισχύς: 266 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450x900x430 • ΠΛΑΤΟΣ: 900 mm • Βάθος: 430 mm • Ύψος: 450 mm • Net weight (kg): 21.000 kg • Gross weight (kg): 26.920 kg

OPTIONAL

ΚΙΤCMNDSBL: Αξεσουάρ, ΤΥΠΟΣ: Σετ καμινάδας, Απορροφητήρες

