


KFAB75CR

Hood, Dekoratív fali páraelszívó, 50-es évek stílusa, Krém, 75 cm, A+

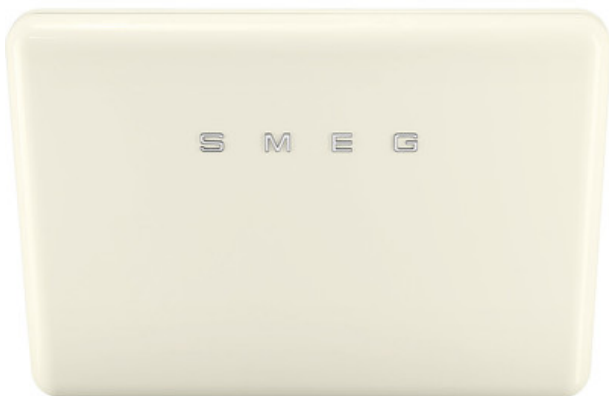

TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív fali páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 75 cm • Elszívás: Keringetés • Elektronikus vezérlés: Igen • EAN kód: 8017709224875

ESZTÉTIKA

Szín: Krém • Felületkezelés: Fényes • Esztétika: 50-es évek stílusa • Dizájn: Döntött • Anyag: Festett anyag • Acél típusa: Szálcsiszolt

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

ELLENŐRZŐ ELEMELK

Vezérlőbeállítás: Elektronikus gombok • LED színe: Fehér

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Világos színhőmérsékleti skála (°K): 4000 °K • Szabad kimenet maximális kapacitása: 820 m³/h • Motorteljesítmény: 280 W • Szűrők száma: 3 • Zsírszűrők: Rozsdamentes acél • Aktívszén-szűrők mellékelve: Igen • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A+ • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): E • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 36 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 36.6 • Világításhatékonyság (LE): 68.2 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 61.1 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 333 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 649 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 797 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 50 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 67 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 72 dB(A) • Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps): 0.7 W • Időnövekedési tényező (F): 0.49 • Energiahatékonysági mutató: 39.7 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 421 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 422 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 135 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 150 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 282 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 333 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Tápellátás: 198 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 477 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Tápellátás: 246 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 649 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Tápellátás: 286 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 797 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Tápellátás: 294 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 644x750x616 • Szélesség: 750 mm • Mélység (mm): 616 mm • Termékmagasság (mm): 644 mm •

Nettó tömeg (kg): 26.000 kg • Bruttó súly (kg): 32.400 kg

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tolóajtó: Igen Távirányító: Igen

OPTIONAL

FLTSI: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók KITCMNFABCR: Tartozékok, Típus: Kürtő készlet, Páraelszívók

