

KATE600EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235130
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	Colore serigrafia	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		

Comandi

Regolazione comandi	Tasti
---------------------	-------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	2.5 W
Temperatura di Colore della luce (°K)	3500 °K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	612 m³/h
Potenza motore	175 W

N° di filtri	2
Filtri antigrasso	Alluminio
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm

Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
Velocità 1	241	46
Velocità 2	370	56
Velocità 3	590	67

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	77 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	20,2	Fattore di aumento del tempo (F)	1,3
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	336 m³/h
Efficienza di illuminazione (LE)	76,1 lux/W	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	334 Pa
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	155 W
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	381 lux
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	240 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dB(A)
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	581 m³/h		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

180 W
220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione

50-60 Hz
1500 mm


Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC900 - KITFC999

Prolunga camino

KITCMNKAT

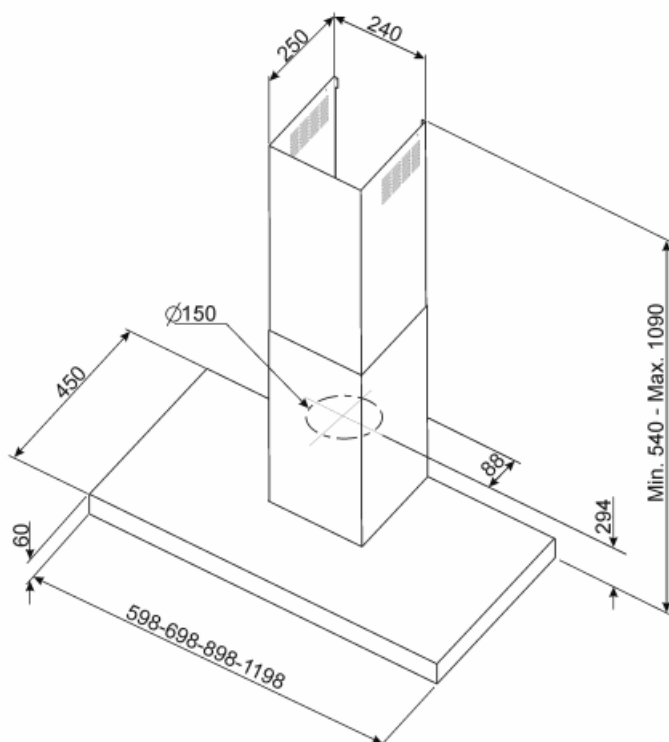

Accessori non inclusi



KITFC900

Charcoal filter Kit 1 piece High performances



KITFC999

Charcoal filter Kit 1 piece



KITCMNKAT

Chimney extension dimension 241 * 231 * 810 T-shape hood KAT & KATE Stainless Steel

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.