

KLT90XS



Famiglia	Cappa
Tipologia	A soffitto
Design	A soffitto
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709287405
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici
---------------------	-------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	610 m ³ /h	Diametro imbocco motore	150 mm
Potenza motore	270 W	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
N° di filtri	3	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Filtri antigrasso	Alluminio	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	213	51
Velocità 2	329	56
Velocità 3	459	64
Velocità Intensiva	604	70

Dotazione Accessori Inclusi

Telecomando Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica


B

Efficienza di consumo annuale (AEC)	94 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	27,5	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,40 W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	NA	Fattore di aumento del tempo (F)	1,0
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	43,0 %	Indice di efficienza energetica	59,1
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	358 m ³ /h
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	213 m ³ /h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	633 Pa
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	459 m ³ /h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	229 W
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	604 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	70 dB(A)


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 270 W
Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 1500 mm

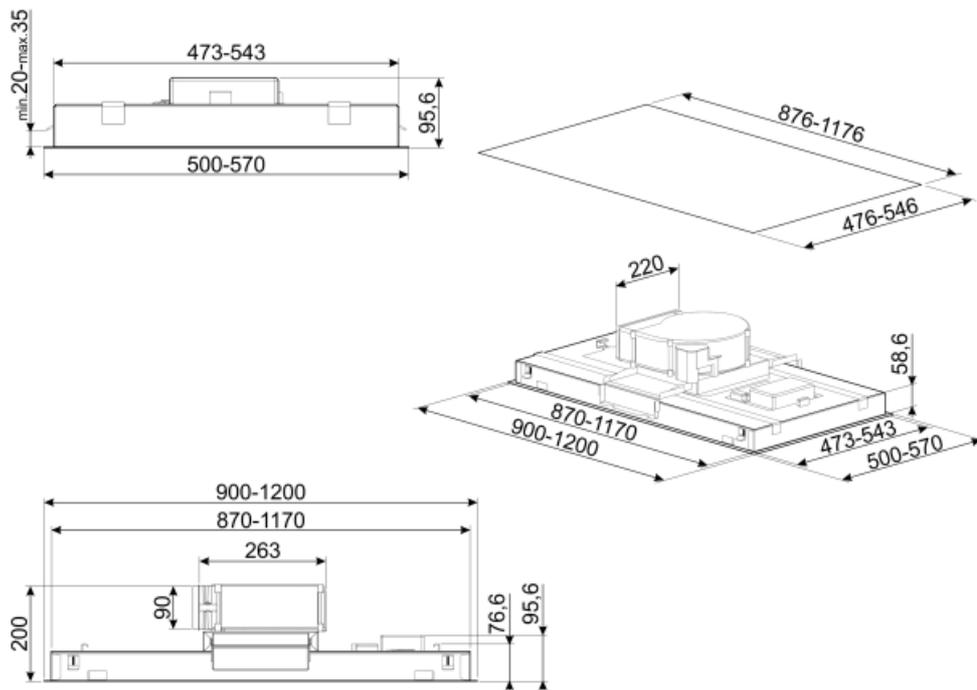

Accessori non inclusi



KITFCKLTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KLT* Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e asciugato in forno a 90° per max 60 min. Dimensioni 235(A) x 200 (L) x 10 (P) mm



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



RRA90

Raccordo rettangolare / circolare
220x90 mm a 150 Ø

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.