


# KPF12RD

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Famiglia        | Cappa                       |
| Tipologia       | Decorativa murale           |
| Design          | Trapezio                    |
| Filtraggio      | A espulsione                |
| Materiale       | Inox + Materiale verniciato |
| Tipo Inox       | Satinato                    |
| Codice EAN      | 8017709261665               |
| Larghezza cappa | 120 cm                      |

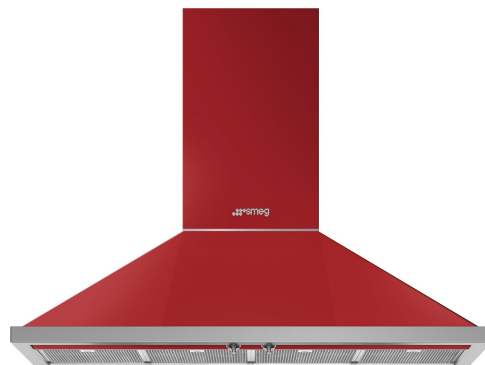

## Estetica

|          |           |                   |           |
|----------|-----------|-------------------|-----------|
| Estetica | Portofino | Colore serigrafia | Nero      |
| Colore   | Rosso     | Logo              | Applicato |

## Comandi

|                     |          |                 |              |
|---------------------|----------|-----------------|--------------|
| Regolazione comandi | Manopole | Manopole        | Portofino    |
| N° manopole         | 2        | Colore manopole | Effetto inox |

## Programmi / Funzioni

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N° velocità        | 3                                                                                   |
| Velocità intensiva |  |

## Caratteristiche Tecniche



|                                                        |          |                                                    |        |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| N° di luci                                             | 4        | N° di filtri                                       | 4      |
| Tipo di Luce                                           | LED      | Filtri antigrasso                                  | Inox   |
| Potenza luce                                           | 4 W      | Diametro imbocco motore                            | 150 mm |
| Temperatura di Colore della luce (°K)                  | 4000 °K  | Distanza minima installazione da piano cottura gas | 650 mm |
| Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0) | 815 m³/h |                                                    |        |

|                |       |                                                                |        |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Potenza motore | 275 W | Distanza minima<br>installazione da piano<br>cottura elettrico | 650 mm |
|                |       | Valvola di non ritorno                                         | Sì     |

|                       | Capacità d'aspirazione<br>(IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC<br>60704-2-13) [dB(A)] |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Velocità 1            | 287                                          | 49                                     |
| Velocità 2            | 389                                          | 58                                     |
| Velocità 3            | 606                                          | 67                                     |
| Velocità<br>Intensiva | 777                                          | 73                                     |

Prestazioni / Etichetta Energetica

|                                                                                     |            |                                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A+  |            |                                                                                          |          |
| Efficienza di consumo<br>annuale (AEC)                                              | 42 kWh/a   | Emissione ponderata di<br>potenza acustica alla<br>velocità minima<br>(SPEmin)           | 49 dB(A) |
| Classe di efficienza<br>energetica (EEC)                                            | A+         | Emissione ponderata di<br>potenza acustica alla<br>velocità massima<br>(SPEmax)          | 67 dB(A) |
| Efficienza fluido<br>dinamica (FDE)                                                 | 36,3       | Emissione ponderata di<br>potenza acustica alla<br>velocità intensiva<br>(SPEboost)      | 73 dB(A) |
| Classe di efficienza<br>fluido dinamica (FDEC)                                      | A          | Fattore di aumento del<br>tempo (F)                                                      | 0,7      |
| Efficienza di<br>illuminazione (LE)                                                 | 74,8 lux/W | Indice di efficienza<br>energetica                                                       | 41,4     |
| Classe di efficienza di<br>illuminazione (LEC)                                      | A          | Portata d'aria misurata<br>nella condizione di<br>massima efficienza<br>(Qbep)           | 400 m³/h |
| Efficienza di filtraggio<br>grassi (GFE)                                            | 74,9 %     | Pressione d'aria<br>misurata nella<br>condizione di massima<br>efficienza (Pbep)         | 490 Pa   |
| Classe di efficienza<br>filtraggio grassi (GFEC)                                    | D          | Potenza elettrica<br>assorbita nella<br>condizione di massima<br>efficienza (Wbep)       | 150 W    |
| Portata d'aria alla<br>velocità minima (Qmin)                                       | 287 m³/h   | Potenza nominale del<br>sistema di illuminazione<br>(WL)                                 | 4 W      |
| Portata d'aria alla<br>velocità massima<br>(Qmax)                                   | 606 m³/h   | Illuminazione media del<br>sistema di illuminazione<br>sul piano di cottura<br>(Emiddle) | 329 lux  |
| Portata d'aria alla<br>velocità intensiva<br>(Qboost)                               | 777 m³/h   | Livello sonoro nella<br>configurazione più<br>elevata (Lwa)                              | 67 dB(A) |



---


## Accessori non inclusi

---



### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit  
costituito da due pezzi



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

---

## Glossario simboli

---



**Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



**A+:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



**Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



**Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.