

KS9500PE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709212216
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Logo	Imbutito
Colore	Panna		


Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici
---------------------	-------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	2 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	800 m ³ /h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Potenza motore	275 W		
N° di filtri	3		

Distanza minima installazione da piano cottura elettrico 650 mm
Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	307	53
Velocità 2	395	58
Velocità 3	558	67
Velocità Intensiva	759	73

Prestazioni / Etichetta Energetica

A			
Efficienza di consumo annuale (AEC)	54 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	73 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	29,2	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	95,9 lux/W	Indice di efficienza energetica	51,9
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	376 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,9 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	449 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	160 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	307 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	558 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	211 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	759 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	53 dB(A)		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico
Tensione

278 W
220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di alimentazione


50-60 Hz
1000 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili Inox, Panna

Codici altri colori disponibili

KS9500XE - KS9500BLE

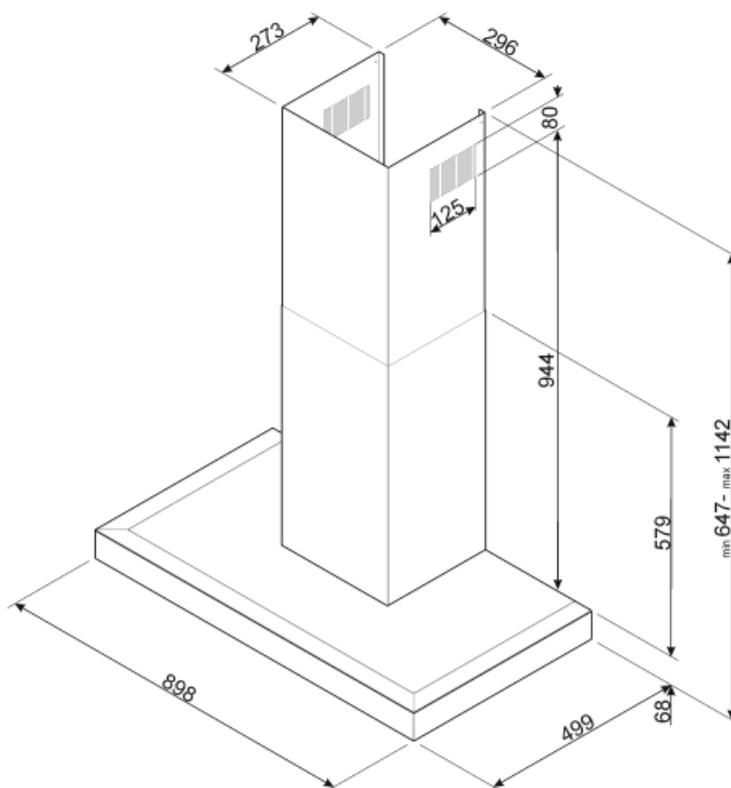

Accessori non inclusi



FLT4

kit filtro carbone attivo kit 1 pezzo



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli

- | | |
|--|---|
|  <p>Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.</p> |  <p>Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.</p> |
|  <p>A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.</p> |  <p>Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.</p> |
|  <p>Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.</p> |  <p>Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.</p> |