

KSA600HXE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709201586
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	Colore serigrafia	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		

Comandi

			
Regolazione comandi	Tasti elettronici	Display	1 a LED

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche

			
N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	2 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3500 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	650 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	250 W	Valvola di non ritorno	Sì
N° di filtri	2		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	256	51
Velocità 2	368	57
Velocità 3	448	61
Velocità Intensiva	603	66

Prestazioni / Etichetta Energetica

B

Efficienza di consumo annuale (AEC)	74 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	66 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	22.8	Assorbimento in stand-by (Ps)	0.49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Fattore di aumento del tempo (F)	1.2
Efficienza di illuminazione (LE)	29 lux/W	Indice di efficienza energetica	69.5
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	288 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	454 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	160 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	256 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	448 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	145 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	603 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	51 dB(A)		


Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

255 W
220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione

50-60 Hz
1500 mm

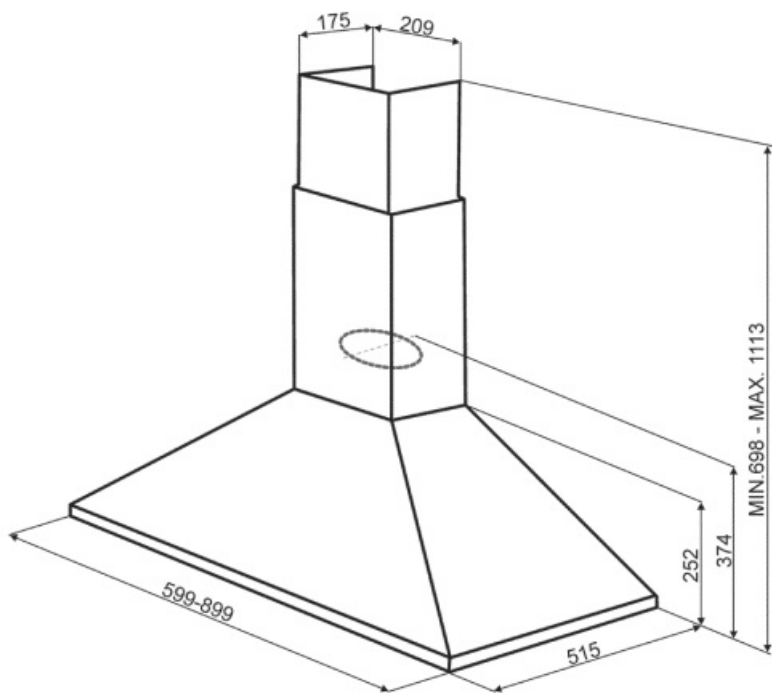

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.