

KV90XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Arco
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Vetro
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709206116
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Tipo vetro	Chiaro
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Vetro		

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici	Colore led	Bianco
---------------------	-------------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	2
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Diametro imbocco motore	150 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0) 780 m³/h

Potenza motore 278 W

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	313	52
Velocità 2	419	59
Velocità 3	535	64
Velocità Intensiva	764	71

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

B

Efficienza di consumo annuale (AEC)	65 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	52 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	27,5	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Efficienza di illuminazione (LE)	118,6 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	406 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	80,2 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	426 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	174 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	313 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	535 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	764 m³/h		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

261 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)

64 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

278 W

Tensione

220-240 V

Frequenza

50-60 Hz


Lunghezza cavo di alimentazione

1000 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC161

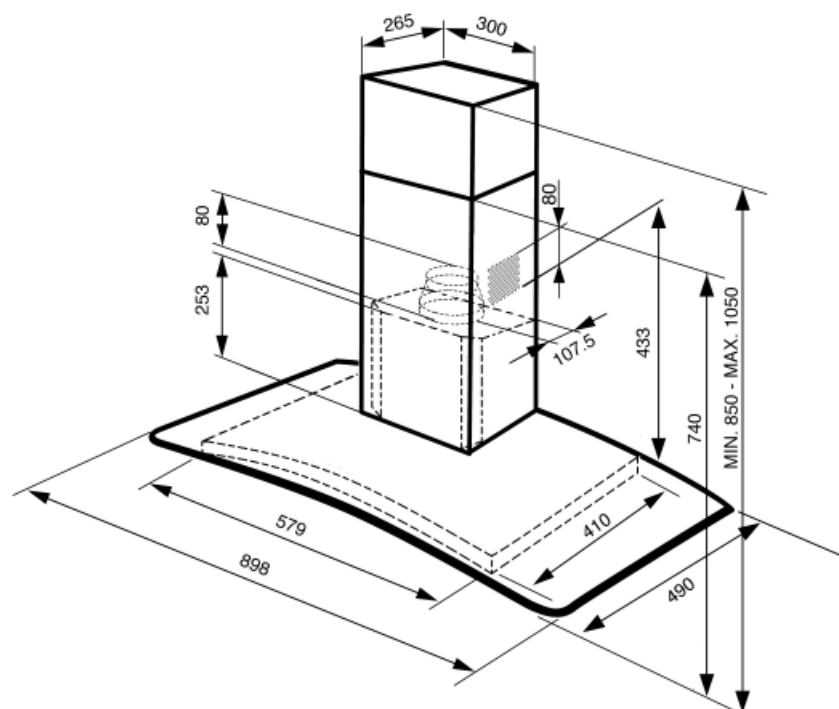


Accessori non inclusi



KITFC161

Charcoal filters Kit 1 pieces



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.