

LFT100S

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Gocciolatoio

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

1

Sinistro

8017709210427



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Mira

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Filotop, Flat

Imbutito

Forato / 2

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	500 x 400 x 200	200	15	Sì, perimetrale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso

0.7 mm

18

218x1010x510 mm

980 x 480 mm

5 mm

1 mm

80 cm

Diametro foro miscelatore

Comando salterello

Tipo comando salterello

Inclinazione gocciolatoio

Tipologia guarnizione

35 mm

Sì, una via

Squadrato

2 °

Sigillante

Numero ganci

Tipologia ganci


12

Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo

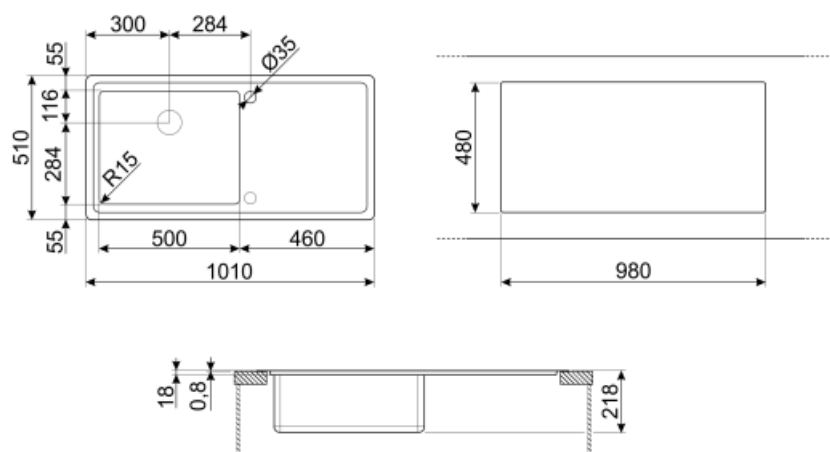

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.