

LG116S-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709200473



Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Alba	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Sì, tradizionale	Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	300 x 400 x 210	210	80		Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	13	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	223x1160x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Raggio angolare foro incasso sottotop	10 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	10

Altezza da top cucina 6 mm
Misura mobile incasso 90 cm


Tipologia ganci

Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

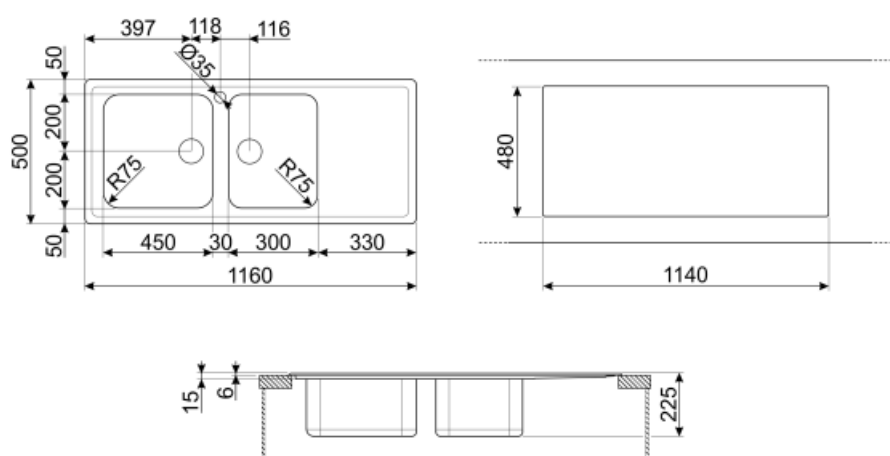

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



RND2V

Kit piletta Rondò standard con
troppopieno perimetrale 2 vasche



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.