

# LGR116-2

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Reversibile
Codice EAN	8017709304195



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Semifilo
Serie	Alba	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Forato / 2
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	300 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso	0.7 mm	Comando salterello	Si, due vie
Profondità invaso (mm)	13	Tipo comando salterello	Tondo
Dimensioni del prodotto (mm)	223x1160x500 mm	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Misura mobile incasso	90 cm	Numero ganci	10
		Tipologia ganci	Standard


---

Foro miscelatore	2
Diametro foro miscelatore	35 mm

## Dotazione Accessori Inclusi

---

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
-------------------------------	---

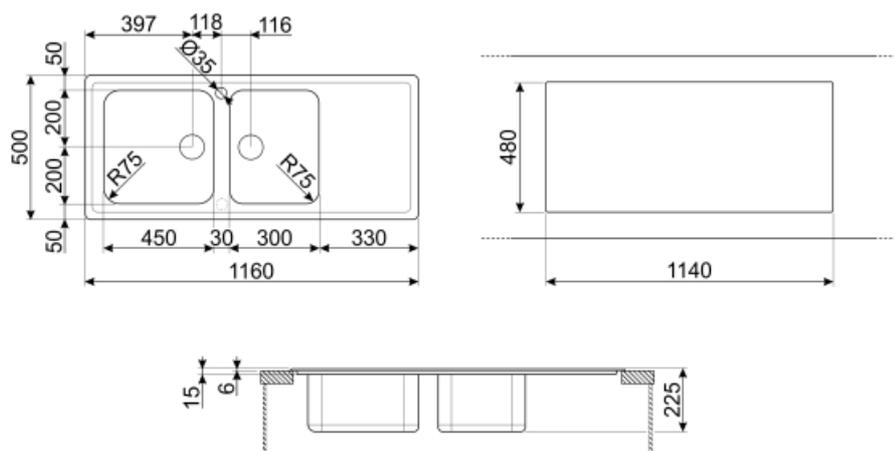

## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



### 3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.