

LM862-2

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

2

8017709216344



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Alba

Acciaio Inox

Microantiraffio

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Semifilo

Imbutito

Forato / 1

|          | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale       | 0.7                         | 340 x 400 x 210                     | 210                      | 80                       | Si, tradizionale  | A parete                | 3.5"                     |
| Vasca sx | Tradizionale       | 0.7                         | 340 x 400 x 210                     | 210                      | 80                       |                   | A parete                | 3.5"                     |

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

0.7 mm

13

223x860x500 mm

840 x 480 mm

10 mm

Foro miscelatore

Diametro foro miscelatore

Larghezza cavallotto

Tipologia guarnizione

Numero ganci

Tipologia ganci

1

35 mm

30 mm

Sigillante

8


Standard

Altezza da top cucina 6 mm  
Misura mobile incasso 90 cm

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione

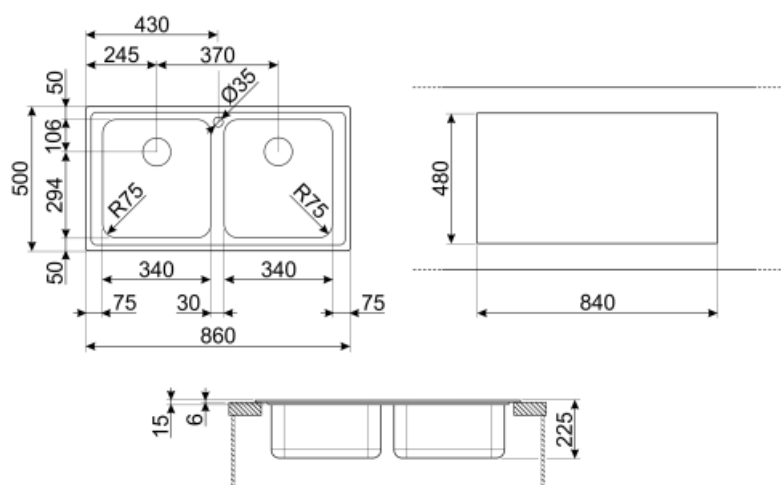

## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



### 3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.