

# SE232TD1



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	30 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Ceramico
Codice EAN	8017709312022



## Estetica



Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Tipo di regolazione comandi	Digi Touch
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Colore serigrafia	Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	2
Numero zone di cottura ceramica	2
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9

## Opzioni



Foro da incasso	490x270 mm	Opzione Show Room	Sì
Timer fine cottura	2	Demo	
Contaminuti	1		

Opzione Blocco Pulsanti Sì  
/ Sicurezza Bambini

## Caratteristiche Tecniche



Posteriore centrale - Ceramico - Doppio - 1.70 kW - Ø 12.0 - Ø 18.0 cm

Anteriore centrale - Ceramico - Singolo - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

Auto-arresto in caso di  
surriscaldamento Sì


Indicatore calore  
residuo Sì

Auto-arresto in caso di  
traboccamento Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di  
collegamento elettrico  
Corrente 2900 W  
Tensione (V) 13 A  
220-240 V  
Tipo di cavo elettrico  
installato Sì, Mono e Bi-fase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di  
alimentazione 130 cm  
Morsettiera 3 poli

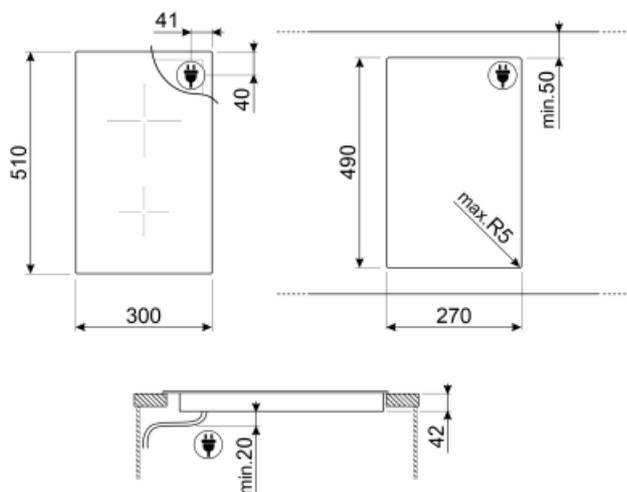

## Accessori non inclusi

---



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Glossario simboli

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.                  |  | Controllo touch   |
|  | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza   |  | Piano elettrico in vetroceramica: Il piano elettrico in vetroceramica è di grande praticità oltre che di effetto estetico.  |
|  | Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.  |  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà. |
|  | Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico. |   |   |