

SI3842B



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Semifilo

80 cm

Elettrica

Induzione

8017709161439



Estetica



Estetica

Colore

Finitura

Materiale

Tipo vetro

Bordo vetro

Tipo di regolazione comandi

Colore LED comandi

Posizione comandi

Colore serigrafia

Universale

Nero

Vetro

Vetro

Ceramico

Bisellato

Digi Touch

Rosso

Frontale

Grigio

Programmi / Funzioni



Numero totale di zone di cottura

4

Numero zone di cottura induzione

4

Numero zone di cottura con booster

4

Tasto principale on/off

Sì

Livelli di potenza

9

Opzioni



Tipologia Zona Flessibile	Bridge	Allarme acustico di fine cottura	Sì
Foro da incasso	480x730 mm	Indicatore tempo residuo	Sì
Timer fine cottura	4	Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini	Sì
Contaminuti	1	Opzione Bridge	Sì

Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Maxi - 2.60 kW - Booster 3.70 kW - Ø 28.0 cm
 Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	Auto-arresto in caso di traboccamento	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì	Indicatore calore residuo	Sì
Indicatore diametro minimo di utilizzo	Sì	Protezione da accensione accidentale	Sì
Auto-arresto in caso di surriscaldamento	Sì		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	7400 W	Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Mono e Bi-fase
Corrente	33 A	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	150 cm
Tensione 2 (V)	380-415 V	Morsettiera	6 poli

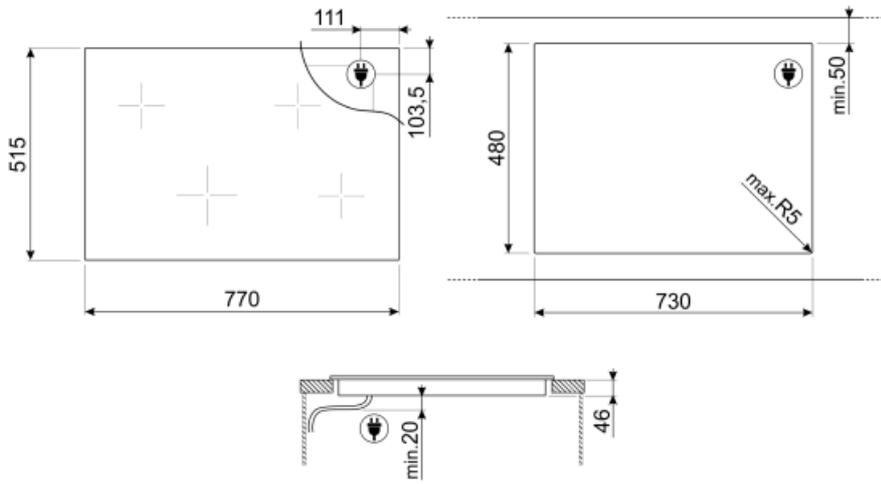

Accessori non inclusi



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

Glossario simboli

	Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.		Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.
	Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.		Zona Gigante: La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura
	Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza		Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
	Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.		Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.
	Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.		Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.
	TWIN_ZONE_72dpi		Controllo touch