


SO6401S2X

Forno, Selezione, 60 cm, SteamOne, Vapore Combinato, Intervallo vapore: 20 - 40%, Acciaio Inox, A+, Vapor Clean

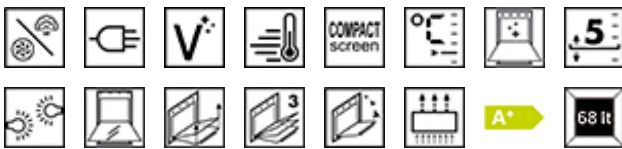

TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Intervallo vapore: 20 - 40% • Metodo di Cottura: Vapore Combinato • Piattaforma Galileo: SteamOne • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709300494 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Selezione • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con pannello • Maniglia: Squadrata Selezione • Colore maniglia: Effetto inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 11 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza • Funzioni di cottura con vapore: Ventilato • Altre funzioni vapore: Scarico acqua, Decalcificazione • Altre funzioni: Scongelo a tempo, Lievitazione, Sabbath • Funzioni pulizia: Vapor clean

COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Manopole: Restyling Selezione • Colore manopole: Effetto inox

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: CompactScreen • Tecnologia display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 280 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 1 • Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Soft Close: Sì • Camino: Fisso • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Carico acqua: cassetto, manuale • Capacità serbatoio: 0,8 l • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza grill - Potenza: 1750 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+ • Volume netto della cavità: 68 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.14 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.15 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.45 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 kWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 34.400 kg • Peso lordo (kg): 38.100 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop: 1Bacinella smaltata (50mm): 1Altro: Kit di carico acqua

OPTIONAL

PALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineAIRFRY: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, CucineET50: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniBBQ: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, CucineGTP2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, ForniET20: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniGTT2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, ForniSTONE: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucineSFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, Cucine

