

ST2FABRD2



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso sottotop
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Codice EAN	8017709288389




Programmi / Funzioni



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Silent (-2 dB)	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	ECO Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Delicato e Veloce	Sì
ECO	Sì	Mix Express	Sì
Auto 45-65	Sì	Forte e Veloce	Sì

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 9 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con 4 inserti abbattibili


Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	con 3 inserti abbattibili	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Flexiduo Grigio, Planetarium Grigio, Portatazzine secondo cesto, Maniglie, Rompigoccia e Cestello portaposate dello stesso colore della lavastoviglie
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	Sì	Cestello portaposate	13 coperti traslante

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Profondità del prodotto (mm)	584 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Tipo display	Display LED (1 digit)	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In lamiera metallica
Comandi	Elettronici	Materiale vasca	Acciaio inox
Display	Programmazione partenza differita	Filtro	Acciaio inox
Grafica programmi	Simboli	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Indicatore on/off	Sì	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore esaurimento sale	Spia	Altezza minima e massima zoccolo	98 - 168 mm
Indicatore brillantante	Spia	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox
Sistema di lavaggio	Planetarium	Copertura posteriore	Sì
Terzo irroratore superiore	Singolo	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Copertura superiore	In plastica
Sistema protezione anti-allagamento	Acquastop totale		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	D	Durata del programma	4:00 h:min
		Emissioni di rumore aereo	45 dB(A) re 1 pW
		Classi di emissione di rumore aereo	C

Consumo energetico 81 kWh
[per 100 cicli, basati sul
programma eco]

Indice di Efficienza
Energetica (IEE)


48.4

Capacità nominale (ps) 13
Consumo di acqua [per
ciclo] 9.0 l

Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko
Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V

Frequenza 50 Hz
Tipo di connessione Monofase
Lunghezza cavo di
alimentazione 140 cm

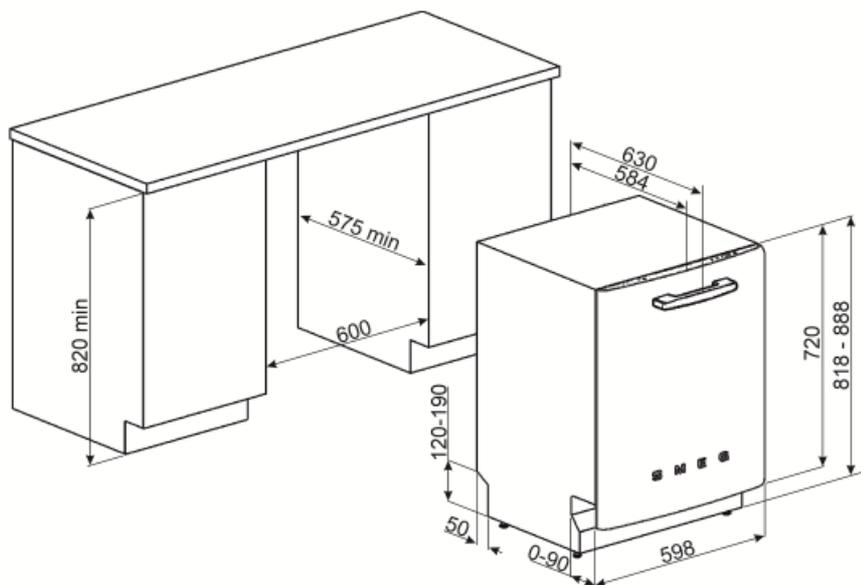

Accessori non inclusi

KITPL60FABB




Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPL60FABN



Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITGH



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

KITPLV2



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

-  **A+++:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
-  **Delay timer:** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  **FlexiDuo:** Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.
-  **FlexiZone ½:** L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
-  **Sistema di lavaggio Planetarium:** Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.
-  **Delicato-Veloce:** Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.
-  **Eco-Veloce:** Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.
-  **Forte e Veloce:** Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.
-  **Aquatest:** Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
-  **Alta 82 cm**
-  **EasyGlide:** Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.
-  **Ideale per i detersivi multifunzione,** questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.
-  **Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi,** studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.
-  **Auto 45°- 65°:** Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.
-  **Eco:** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  **Ammollo:** Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
-  **13 coperti:** Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



Classe di efficienza energetica D