


ST4523IN

Lavastoviglie, Universale, Incasso scomparsa totale, 45 cm, Nero, E

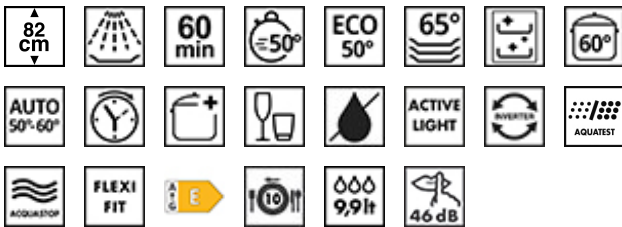

IDENTITÀ PRODOTTO

TIPOLOGIA

Famiglia: Lavastoviglie • Altezza commerciale: 82 cm • Installazione: Incasso scomparsa totale • Larghezza commerciale: 45 cm
• Pannello cucina: Non in dotazione • Codice EAN: 8017709302917

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Nero Lucido • Estetica: Universale • Colore frontalino: Nero • Tipo porta: Zincata • Colore led/display:
Bianco • Colore tasti: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero di programmi: 8 • Ammollo: Sì • Full express 60': Sì • Express 50°: Sì • ECO: Sì • Mix: Sì • Self clean: Sì • Intensive 60°: Sì
• Temperature di lavaggio: 50, 60 °C • Auto 50°-60°: Sì

OPZIONI

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore • Opzione Extreme: Sì • Opzione Calici: Sì

CESTELLI

N° cesti: 3, Flexi • Colore cestelli: Grigio • Colore componentistica cestelli: Grigio • Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore • Cestello superiore: Con inserti fissi • Regolazione in altezza del cestello superiore: Su due livelli (4 cm) • Cestello inferiore: Con inserti fissi • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 14,0 cm • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 31,5 cm • Colore Componenti Interni: Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi: Elettronici • Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo • Sistema di apertura porta: Sì • Tipo display: Display LED (3 digit) • Indicatore on/off: Sì • Indicatore esaurimento sale: Spia • Indicatore brillantante: Spia • Indicatore di fine ciclo: Luce a pavimento, ActiveLight • Sistema di lavaggio: Tradizionale • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo • Motore: Inverter • Decalcificatore: A regolazione elettronica • Sensore di torbidità Aquatest: Sì • Sistema protezione antiaggimento: Acquastop totale • Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Massima durezza dell'acqua: 90°FH; 50°dH • Protezione vapore: In plastica • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Elemento riscaldante nascosto: Sì • Altezza minima e massima zoccolo: 40 - 175 mm • Peso minimo e massimo pannello frontale: 2 - 7,5 kg • Cerniere: Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT • Piedini regolabili: 6 cm, da 820 a 880 mm • Piedino posteriore regolabile da davanti: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Classe di Efficienza Energetica: E • Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 75 KWh • Capacità nominale (ps): 10 • Consumo di acqua [per ciclo]: 9.9 l • Durata del programma: 4:00 h:min • Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW • Classi di emissione di rumore aereo: C • Indice di Efficienza Energetica (IEE): 55.9

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1300 W • Tensione: 220-240 V • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 150 cm

ATTRIBUTI STATISTICI

Rumorosità: 45 - 47 dB(A)

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x446x550 • Peso netto (kg): 33.700 kg • Peso lordo (kg): 35.200 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, Lavastoviglie

