

STP364T



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Inverter
Codice EAN	8017709182427




Programmi / Funzioni



Numero di programmi	5+4 programmi rapidi	Bicchieri PRO	Sì
Temperature di lavaggio	45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultra Rapido	Sì
Ammollo	Sì	Mix Express	Sì
Cristalli	Sì	Auto 60	Sì
ECO	Sì	Universale	Sì
Ultraclean	Sì	Intensivo 70°	Sì

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Professional	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Inox	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	18,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder

Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Grigio, Maniglie Grigio, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Grigio, Flexiduo Grigio, Orbitale Verde
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	Sì	Cestello portaposate	13 coperti traslante

Caratteristiche Tecniche

					
Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%		
Profondità del prodotto (mm)	545 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH		
Tipo display	Display LED (3 digit)	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo		
Altezza del Prodotto (mm)	818 mm	Protezione vapore	In plastica		
Comandi	Elettronici	Materiale vasca	Acciaio inox		
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Filtro	Acciaio inox		
Grafica programmi	Simboli	Elemento riscaldante nascosto	Sì		
Indicatore on/off	Sì	Cerniere	Bilancianti a fulcro variabile		
Indicatore esaurimento sale	Spia	Peso minimo e massimo pannello frontale	2 - 9 kg		
Indicatore brillantante	Spia	Altezza minima e massima zoccolo	100 - 228 mm		
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm		
Sistema di lavaggio	Orbitale	Livello di insonorizzazione	Top		
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura posteriore	Sì		
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146		
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì		
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Copertura superiore	In plastica		

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

					
Classe di Efficienza Energetica	E	Emissioni di rumore aereo	45 dB(A) re 1 pW		

Consumo energetico 92 KWh
[per 100 cicli, basati sul
programma eco]

Capacità nominale (ps) 14
Consumo di acqua [per
ciclo] 10.5 l


Classi di emissione di
rumore aereo C

Indice di Efficienza
Energetica (IEE) 54.1

Collegamento Elettrico

Potenza installata 5450 W
Corrente 16 A
Tensione 400-415 V

Frequenza 50 Hz
Tipo di connessione Trifase
Lunghezza cavo di
alimentazione 200 cm

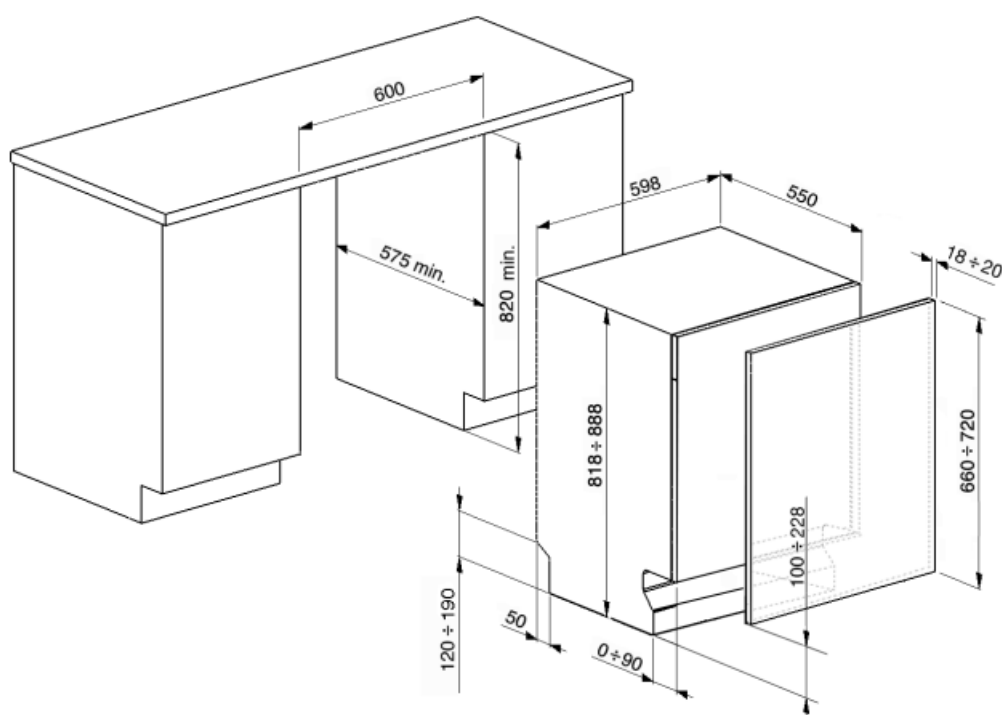

Accessori non inclusi




KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

	Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.		Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
	A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.		Alta 82 cm
	Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.		EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.
	FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.		Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.
	FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.		L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.
	Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.		Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.
	Auto 60°: Il programma Auto 60° è adatto a un carico di stoviglie miste molto sporche.		Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
	Bicchieri PRO: Il programma Bicchieri PRO è dedicato al lavaggio di bicchieri e quindi a stoviglie delicate.		IntensivoProf: Il programma Intensivo è studiato per pentole e stoviglie molto sporche e con residui secchi, che richiedono un lavaggio profondo e intenso
	Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.		Ultra rapido: Il programma Ultra Rapido è specifico per lavare molto velocemente (16 min.) pentole e stoviglie molto sporche, anche con residui secchi.
	UniversaleProf: Il programma Universale è adatto al lavaggio di stoviglie normalmente sporche.		Professional: L'opzione Professional permette di convertire la macchina da uso domestico a uso semi-professionale con programmi che riducono drasticamente i tempi di lavaggio.



14 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



Classe di efficienza energetica E