

VFU50SFR

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Codice EAN

Acciaio inox

Vasca monostampo

1

8017709304669



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Mira

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Filotop, Flat, Sottotop

Imbutito

Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 200	200	15	Sì, a filo	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Dimensioni foro incasso sottotop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

200x540x440 mm

525*425 mm

504*404 mm

17 mm

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso

Numero ganci

Tipologia ganci

1 mm

60 cm


8

Ganci standard + sottotop

Dotazione Accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio, Silicone

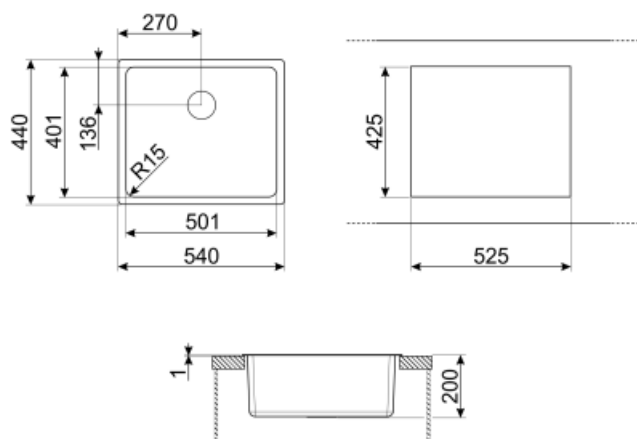

Accessori non inclusi



RND1V

Kit pileta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli

	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.		Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.
	Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.		