

VSTQ4530

Materiale
Tipologia
Numero vasche
Codice EAN

Acciaio inox
Lavello di piega
2
8017709151911



Estetica



Estetica
Serie
Colore
Finitura

Universale
Quadra
Acciaio Inox
Satinato

Tipo incasso
Logo
Forato / predisposto per foratura

Sottotop
Imbutito
Non forato

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Squadrata	1	300 x 400 x 210	210	Sì, tradizionale	A parete	3.5"
Vasca sx	Squadrata	1	450 x 400 x 210	210	Sì, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto (mm)
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)
Raggio angolare foro incasso sottotop
Misura mobile incasso

210x800x418 mm
see cut out mm
5 mm
90 cm



Larghezza cavallotto
Tipologia guarnizione
Numero ganci
Tipologia ganci

30 mm
Sigillante
8
Ganci sottotop

Dotazione Accessori Inclusi

**Dotazione accessori
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio

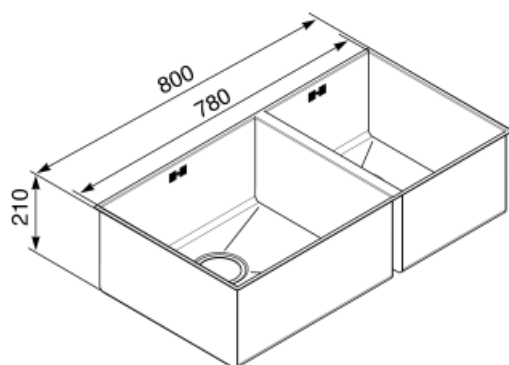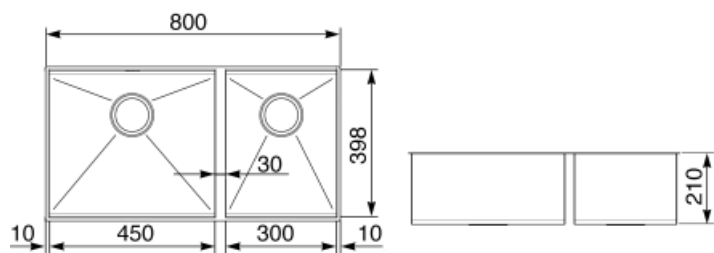

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm



RND2V

Kit piletta Rondò standard con
troppopieno perimetrale 2 vasche



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola tonda



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.