

VZUM79P

Materiale
Tipologia
Numero vasche
Codice EAN

Composito
Vasca composito
1
8017709183615



Estetica

Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Serie	Quadra	Altri colori disponibili	Nero, Bianco, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Colore	Panna		
Tipo incasso	Sottotop	Forato / predisposto per foratura	Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	720 x 400 x 210	210	5	Sì, tradizionale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire	Misura mobile incasso	80 cm
		Diametro foro miscelatore	35 mm
		Numero ganci	8
		Tipologia ganci	Standard
Dimensioni del prodotto (mm)	220x760x440 mm		
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	720 X 400 mm		

Raggio angolare foro incasso sottotop 5 mm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori Piletta, Ganci montaggio montaggio

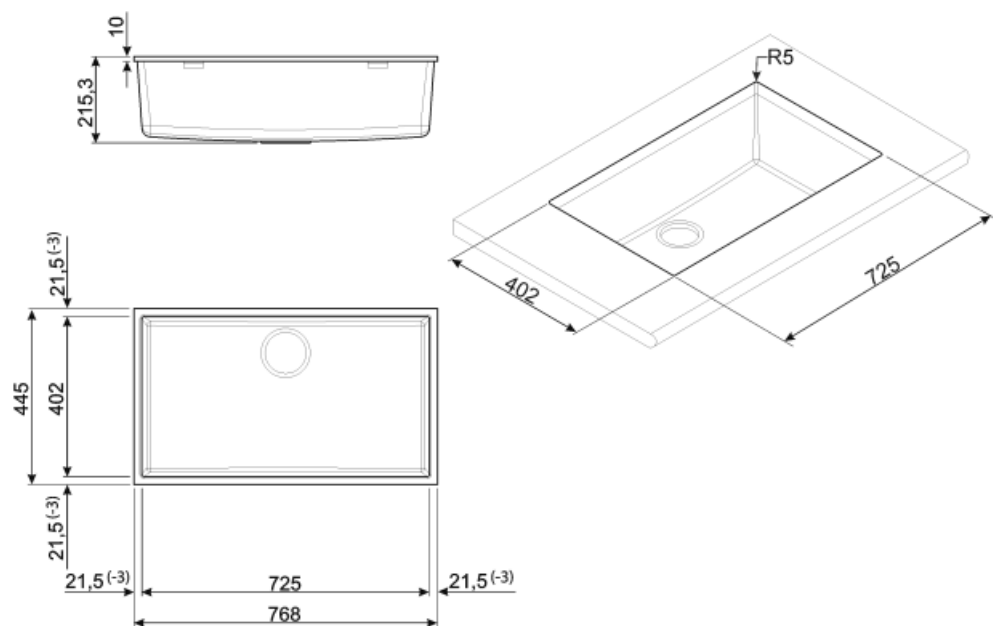

Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit pileta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.



Facile da pulire



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Resistente agli shock termici