


STA4523IN

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 45 см, Количество комплектов посуды: 10, Серебристый, A++

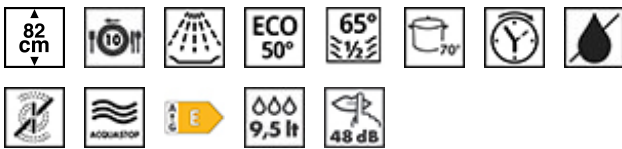

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 10 •
Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 45 см • Мебельный фасад: Не поставляется •
EAN-код: 8017709288235

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Серебристый (серебристый 2008 ST) • Тип
дверцы: Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Белый • Цвет кнопок: Серебристый (серый)

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 • Замачивание: Да • Стекло: Да • ECO: Да • ежедневная с 1/2 загрузкой: Да • Mix Express: Да • Super:
Да • Температура мойки: 45, 50, 65, 70 °C

ОПЦИИ

опция EnerSave: Да • Отсрочка включения: 3-6-9 часов

КОРЗИНЫ

Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С фиксированными держателями • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 18,5 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Корзина для столовых приборов: 10 комплектов • Цвет внутренних компонентов: Синий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Система открывания дверцы: Да • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: Акустический сигнал • Система мойки: SwingWash • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла • Мотор: Стандартный • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарный • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Полный Acquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 90°fH; 50°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 100 - 208 mm • Минимальный и максимальный вес фасада: 2-9 кг • Петли: Самобалансировка, фиксированные петли • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: E • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 74 кВт/ч • Загрузка, комплектов: 10 • Потребление воды [за цикл]: 9.5 litres • Продолжительность цикла: 2:55 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 48 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Индекс энергоэффективности (EEI): 54.8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1300 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

АТРИБУТЫ ФУНКЦИЙ

Уровень шума: 45 - 47 dB(A)

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x448x545 • Вес нетто (кг): 34.000 кг • Вес брутто (кг): 35.500 кг

