


## STL251C

Vaatwasser, Universeel, Volledig geïntegreerd, 60 cm, Aantal couverts: 13, Zwart, C

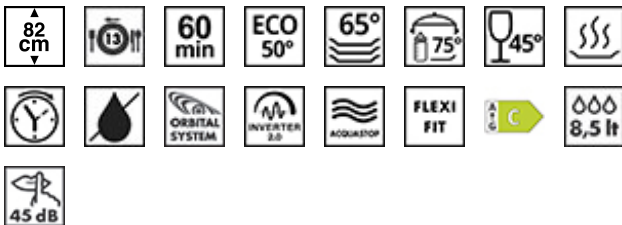

### PRODUCT IDENTITEIT

#### TYPE

Familie: Vaatwasser • Nishoogte: 82 cm • Aantal couverts: 13 • Installatie: Volledig geïntegreerd • Commerciële breedte: 60 cm  
• Deur paneel: Niet meegeleverd • EAN-code: 8017709306922

#### ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Zwart • Esthetiek: Universeel • Kleur voorpaneel: Zwart • Type deur: Verzinkt • Kleur LED/ display: Wit  
• Kleur toetsen: Zwart

#### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal programma's: 5 • Full express - 60 minutes: Ja • Eco: Ja • Mix: Ja • Hygiene 99,9%: Yes • Krystal: Ja • Wastemperatuur:  
45, 50, 65, 75 °C

## OPTIES

Extra Dry optie: Ja • Delay timer optie: 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen

## KORVEN

Aantal korven: 2 • Kleur korven: Grijs • Kleur korfcomponenten: Grijs • Handgreep: Op onder- en bovenkorf • Bovenkorf: Met vaste rekken • Glazen houder: Ja • In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus • Onderkorf: 2 inklapbare rekken • Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen: 25,0 cm • Onderkorf met anti-drup inserts: Ja • Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen: 30,0 cm • Bestekmandje: Ja • Kleur binnenonderdelen: Blauw

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bediening: Elektronisch • Door opening system: Ja • Aan/uit indicator: Ja • Zout indicator: Indicator (lampje) • Glansspoelmiddel indicator: Indicator (lampje) • Indicator einde cyclus: Akoestisch signaal • Wassysteem: Orbital • Droogsysteem: Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningsysteem aan het einde van de cyclus • Motor: Inverter 2.0 • Derde sproeiarm: Enkel • Waterontkalker: Elektronisch instelbaar • Overstroombeveiliging: Total Acquastop • Watertoevoer: Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% • Maximale waterhardheid: 100°FH;58°dH • Stoombeveiliging: Van kunststof • Materiaal kuip: RVS • Filter: RVS • Verborgen verwarmingselement: Ja • Min. en max plinthoogte: 50 - 215 mm • Min. en max. frontaal paneelgewicht: 2 - 11 kg • Scharnieren: Self balancing, Sliding, FLEXIFIT • Verstelbare voetjes: 7 cm, van 820 tot 890 mm • Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar: Ja

Energie-efficiëntieklasse (wascyclus): C • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 73 KWh • Nominale capaciteit (ps): 13 • Water consumption [per cycle]: 8.5 litres • Programmaduur: 4:40 h:min • Airborne acoustical noise emissions: 45 dB(A) re 1 pW • Akoestisch geluidsemmissieklasse: C • Energy efficiency Index (EEI): 43.8

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 1800 W • Spanning: 220-240 V • Type aansluiting: Single-phase • Frequentie: 50 Hz • Lengte voedingskabel: 140 cm

## STATISTISCHE FEATURES

Geluidsniveau: 45 - 47 dB(A)

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 818x598x545 • Netto gewicht (kg): 41.000 kg • Bruto gewicht (kg): 43.000 kg

