


ST273CL

Zmywarka do naczyń, Universal, Do zabudowy, 60 cm, Załadunek: 13, Czarny, C

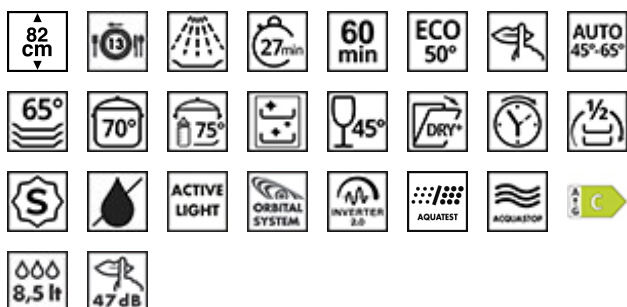

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

TYP

Rodzina produktów: Zmywarka do naczyń • Wysokość handlowa: 82 cm • Załadunek: 13 • Typ Instalacji: Do zabudowy • Szerokość: 60 cm • Panel kuchenny: Brak • Kod EAN: 8017709306847

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Czarny • Linia wzornicza: Universal • Kolor przedniego panelu: Czarny • Rodzaj drzwi: Galwanizowane (ocynkowane) • Kolor wyświetlacza LED: Biały i niebieski • Kolor przycisków: Czarny

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba programów: 10+1 • Namaczanie: Tak • Ekspresowy 27': Tak • Ekspres 60': Tak • ECO: Tak • Cichy (-2 dB): Tak • Auto 45-65: Tak • Mix: Tak • Intensywny: Tak • Hygiene 99,9%: Tak • Automatyczne czyszczenie: Tak • Kryształ: Tak • Temperatura zmywania: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPCJE

Opcja Dry Assist+: Tak • Funkcja opóźnionego startu: Do 24 godzin, z wstępnym myciem • FlexiZone - 1/2 załadunku: Tak • Opcja programów specjalnych: Tak

KOSZE

Liczba koszy: 2 • Kolor koszy: Szary • Kolor elementów koszy: Szary • Uchwyt: Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego • Górny kosz: With 1 foldable rack • Glass holder: Tak • Regulacja wysokości górnego kosza: 3 poziomy • Dolny kosz: Z 2 składanymi stelażami • Rozmiar największego naczynia w koszu górnym: 25,0 cm • Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia: Tak • Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym: 30,0 cm • Kosz na sztućce: Tak • Kolor wewnętrznych elementów: Zielony

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sterowanie: Elektroniczne • Wyświetlacz: Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Wskaźnik czasu pozostałego do zakończenia cyklu • System otwierania drzwi: Tak • Rodzaj wyświetlacza: 3 cyfry • Przycisk Włącz/Wyłącz: Tak • Wskaźnik braku soli: Lampka • Wskaźnik braku nablyszczacza: Lampka • Wskaźnik zakończenia cyklu: ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze • System zmywania: Orbitalny • System suszenia: Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu • Silnik: Inverter 2.0 • Trzecie górne ramie spryskujące: Pojedyncze • Zmiękczacze wody: Z elektronicznym sterowaniem • Aquatest - czujnik zabrudzenia wody: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Acquastop - pełne zabezpieczenie • Podłączenie wody: Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% • Max. twardość wody: 100°fH;58°dH • Zabezpieczenie przed parą: Z tworzywa sztucznego • Materiał zbiornika: Stal nierdzewna • Filtr: Stal nierdzewna • Ukryty element grzewczy: Tak • Min. i max. wysokość cokołu: 100 - 228 mm • Min. i max. ciężar frontu: 2 - 9 kg • Zawiasy: Zawiasy samopoziomujące • Regulowane nóżki: 7 cm, od 820 do 890 mm • Regulacja tylnych nóżek od frontu: Tak

WYDAJNOŚĆ / NOWA ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: C • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 73 kWh • Pojemność znamionowa (ps): 13 • Zużycie wody (na cykl): 8.5 litres • Czas trwania cyklu: 4:40 h:min • Poziom emitowanego hałasu akustycznego: 47 dB(A) re 1 pW • Klasa emisji hałasu akustycznego: C • Indeks wydajności energetycznej (EEI): 43.8

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc: 1800 W • Napięcie: 220-240 V • Typ połączenia: 1 fazowy • Częstotliwość (Hz): 50 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 140 cm

CECHY STATYSTYCZNE

Poziom hałas: 45 - 47 dB(A)

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 818x598x545 • Waga netto (kg): 42.000 kg • Waga brutto (kg): 44.000 kg

OPTIONAL

KITPL60FABN: Akcesoria, Typ: Zestaw cokołowy, ZmywarkiKITPL60FABX: Akcesoria, Typ: Zestaw cokołowy,

ZmywarkiKITPL60FABB: Akcesoria, Typ: Zestaw cokołowy, ZmywarkiKIT82CX: Akcesoria, Typ: Panel, Zmywarki

