


ST291D

Zmywarka do naczyń, Universal, Do zabudowy, 60 cm, Załadunek: 13, Czarny, D

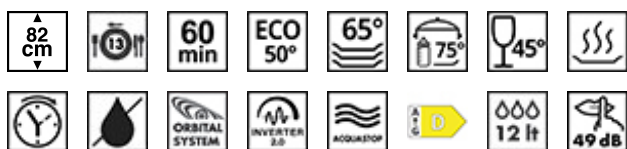

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

TYP

Rodzina produktów: Zmywarka do naczyń • Wysokość handlowa: 82 cm • Załadunek: 13 • Typ Instalacji: Do zabudowy • Szerokość: 60 cm • Panel kuchenny: Brak • Kod EAN: 8017709306823

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Czarny • Linia wzornicza: Universal • Kolor przedniego panelu: Czarny • Rodzaj drzwi: Galwanizowane (ocynkowane) • Kolor wyświetlacza LED: Biały • Kolor przycisków: Czarny

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba programów: 5 • Ekspres 60': Tak • ECO: Tak • Mix: Tak • Hygiene 99,9%: Tak • Kryształ: Tak • Temperatura zmywania: 45, 50, 65, 75 °C

OPCJE

Funkcja Extra dry: Tak • Funkcja opóźnionego startu: 3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem

KOSZE

Liczba koszy: 2 • Kolor koszy: Szary • Kolor elementów koszy: Szary • Górny kosz: Z fikсовanymi centralnymi półkami • Glass holder: Tak • Regulacja wysokości górnego kosza: 3 poziomy • Dolny kosz: Z fikсовanymi wkładkami • Rozmiar największego naczynia w koszu górnym: 25,0 cm • Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia: Tak • Kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia: Tak • Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym: 30,0 cm • Kosz na sztuce: Tak • Kolor wewnętrznych elementów: Zielony

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sterowanie: Elektroniczne • System otwierania drzwi: Tak • Przycisk Włącz/Wyłącz: Tak • Wskaźnik braku soli: Lampka • Wskaźnik braku nabłyszczacza: Lampka • Wskaźnik zakończenia cyklu: Sygnał akustyczny • System zmywania: Orbitalny • System suszenia: Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu • Silnik: Inverter 2.0 • Trzecie górne ramie spryskujące: Pojedyncze • Zmiękcacz wody: Z elektronicznym sterowaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem: Acquastop - pełne zabezpieczenie • Podłączenie wody: Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% • Max. twardość wody: 100°FH;58°dH • Zabezpieczenie przed parą: Z tworzywa sztucznego • Materiał zbiornika: Stal nierdzewna • Filtr: Stal nierdzewna • Ukryty element grzewczy: Tak • Min. i max. wysokość cokołu: 100 - 228 mm • Min. i max. ciężar frontu: 2 - 9 kg • Zawiasy: Zawiasy samopoziomujące • Regulowane nóżki: 7 cm, od 820 do 890 mm • Regulacja tylnych nóżek od frontu: Tak

WYDAJNOŚĆ / NOWA ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: D • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 84 KWh • Pojemność znamionowa (ps): 13 • Zużycie wody (na cykl): 12.0 litres • Czas trwania cyklu: 4:10 h:min • Poziom emitowanego hałasu akustycznego: 49 dB(A) re 1 pW • Klasa emisji hałasu akustycznego: C • Indeks wydajności energetycznej (EEl): 49.9

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc: 1900 W • Napięcie: 220-230 V • Typ połączenia: 1 fazowy • Częstotliwość (Hz): 50 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 140 cm

CECHY STATYSTYCZNE

Poziom hałasu: ≥ 48 db(A)

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 818x598x545 • Waga netto (kg): 40.000 kg • Waga brutto (kg): 42.000 kg

OPTIONAL

KITPL60FABX: Akcesoria, Typ: Zestaw cokołowy, ZmywarkiKITPL60FABB: Akcesoria, Typ: Zestaw cokołowy, ZmywarkiKITPL60FABN: Akcesoria, Typ: Zestaw cokołowy, ZmywarkiKIT82CX: Akcesoria, Typ: Panel, Zmywarki

