


SI4642D

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Индукционная варочная панель, 60 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

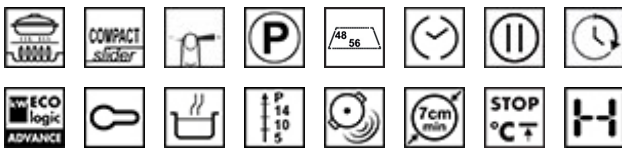

ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 60 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709287092

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика • Тип управления: Compact Slider • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Красный • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество индукционных зон приготовления: 4 • Программирование времени: Автоматическое отключение • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 4 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 478-482x555-560 мм • Таймер окончания приготовления: 1 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 2-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 3-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 4-й зоны: Индукция - одинарная • Размеры 1-й зоны: Ø 21.0 см • Размеры 2-й зоны: Ø 16.0 см • Размеры 3-й зоны: Ø 21.0 см • Размеры 4-й зоны: Ø 16.0 см • Мощность 1-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.85 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 4-й зоны: 1.85 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 2.10 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 2.10 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 7 см • Индикация минимального диаметра посуды: Да • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 190 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 193 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 190 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 7400 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное и двухфазное • Длина электрического кабеля: 120 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 56x600x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Высота продукта (мм): 56 мм • Вес нетто (кг): 11.000 кг • Вес брутто (кг): 12.000 кг

