


HOB682R1

Häll, Estetik: Dolce Stil Novo, Induktion med integrerad fläkt, 80 cm, Inbyggnad: Ovanpåliggande

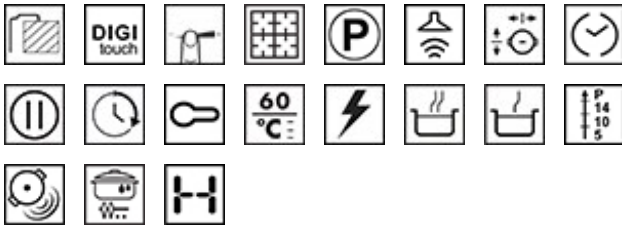

TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 80 cm • Typ: Induktion med integrerad fläkt • Filtrering: Utdrivning • Inbyggnad: Ovanpåliggande • Strömtillförsel: Elektrisk • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kod: 8017709298692

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Dolce Stil Novo • Material: Glas • Typ av glas: Keramisk • Typ av kontroller: Touchkontroll • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Typ av glaskant: Rak kant • Ram: Ja • Färg på ram: Koppar • Pannställ: Gjutjärn • Färg på markeringar: Grå

PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 2 • Antal kokzoner induktionshäll: 4 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med booster: 4 • Antal multizoner: 2 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9 • Auto-Vent: Ja

ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 482-483x763-764 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 4 • Paus: Ja • Timer: 1 • Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Quick start: Ja • Sjudningsfunktion: Ja • Smältning/lågtemperaturtillagning: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

KOKZON

Position zon 1: Vänster • Position zon 2: Höger • Typ zon 1: Induktion Multizon • Typ zon 2: Induktion Multizon • Mått zon 1: 23.0 x21.0 cm • Mått zon 2: 23.0x21.0 cm • Mått zon 3: 23.0x21.0 cm • Mått zon 4: 23.0x21.0 cm • Mått Multizon, vänster:: 46.0x21.0 cm • Mått Multizon, höger:: 46.0x21.0 cm • Effekt zon 1: 2.10 kW • Effekt zon 2: 2.10 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 2.10 kW • Effekt booster zon 1: 3.70 kW • Effekt booster zon 2: 3.70 kW • Effekt booster zon 3: 3.70 kW • Effekt booster zon 4: 3.70 kW • Multizon vänster turbo:: 3.70 kW • Multizon höger turbo:: 3.70 kW

TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter: Ja • Automatisk kokkärleksavkänning med indikering: Ja • Kokkärleksavkänning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Årlig effektförbrukning (AEChood): 25 kWh/a • Energiförbrukning zon 2: 194.0 Wh/Kg

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 7545 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Universal • Längd matningskabel: 120 cm

KONTROLLER (FLÄKT)

Inställning av fläktkontroll: Kapacitiv pekyta • Färg på LED: Vit • Display: Ja

PROGRAM/FUNKTIONER (FLÄKT)

Antal hastigheter: 8 • Intensiv hastighet: 2 • Andra funktioner: AUTOVENT • Auto-Vent: Ja

TEKNISKA EGENSKAPER (FLÄKT)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 750 m³/h • Motoreffekt: 220 W • Antal filter: 1 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 245 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 35 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 285 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Effekt: 45 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 350 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 60 W

HASTIGHET 4

Kapacitet (IEC 61591): 380 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Effekt: 75 W

HASTIGHET 5

Kapacitet (IEC 61591): 410 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Tryck: 535 Pa • Effekt: 85 W

HASTIGHET 6

Kapacitet (IEC 61591): 445 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Tryck: 540 Pa • Effekt: 105 W

HASTIGHET 7

Kapacitet (IEC 61591): 475 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Tryck: 545 Pa • Effekt: 115 W

HASTIGHET 8

Kapacitet (IEC 61591): 505 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Tryck: 550 Pa • Effekt: 125 W

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 550 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Effekt: 110 W

INTENSIVHASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 700 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Tryck: 560 Pa • Effekt: 140 W

PRESTANDA / ENERGIDEKAL (FLÄKT)

Energiklass (EEC): A+++ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): B •

Ljuseffektivitetsklass (LEC): NA • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 40.30 • Ljuseffektivitet (LE): 0.0 lux/W •

Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 85.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 245 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 505 m³

/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 700 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet

(SPEmin): 51 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 65 dB(A) • Luftburet

akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W

• Tidsökningsfaktor (F): 0.5 • Energieffektivitetsindex: 27.5 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 359 m³/h • Uppmätt lufttryck vid

bästa effektivitetsposition (Pbep): 549 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 136 W • Ljudtryck vid

högsta läge (Lwa): 65 dB(A)

ELANSLUTNINGAR (FLÄKT)

Fläktens frekvens: 50-60 Hz

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 210x830x520 • Djup (mm): 520 mm • Bredd (mm): 830 mm • Produktens höjd (mm): 210 mm • Nettovikt (kg): 19.000 kg

OPTIONAL

FLTHOBD: Tillbehör, Typ: Keramiskt filter, InbyggnadshällarGRIDDLE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar,
InbyggnadshällarKITEHOBD: Tillbehör, Typ: Kit för utblås, InbyggnadshällarKITEHOBD4: Tillbehör, Typ: Kolfilterkit,
Inbyggnadshällar, HuvKITF6HOBD: Tillbehör, Typ: Kolfilterkit, InbyggnadshällarTPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill,
Inbyggnadshällar

