

KI905NXE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative îlot central
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709253882
Largeur hotte	90 cm



Esthétique

Esthétique	Linéa	Finition	Satiné
Couleur	Noir	Logo	Embouti

Commandes

			
Type de commandes	Commandes tactiles	Afficheur	Oui
Couleur des LED	Glace		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie

			
Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K		
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		

Puissance du moteur 275 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 650 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	266	49
Vitesse 2	385	59
Vitesse 3	469	61
Vitesse intensive	703	70

Performance / Etiquette Energétique

B

Consommation d'énergie annuelle (AEC) 68 kWh/a

Classe d'efficacité énergétique B

Efficacité fluidodynamique (FDE) 27,9

Classe d'efficacité fluidodynamique B

Efficacité lumineuse (LE) 79,8 lux/W

Classe d'efficacité lumineuse A

Efficacité de filtration des graisses 84,3 %

Classe d'efficacité de filtration des graisses C

Débit d'air à la vitesse minimale 266 m³/h

Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 469 m³/h

Débit d'air en mode intensif ou "boost" 703 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 49 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 61 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) 70 dB(A)

Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po) 0,49 W

Facteur d'augmentation du temps (F) 1,00

Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 399 m³/h

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 445 Pa

Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 176 W

Puissance nominale du système d'éclairage 4 W


Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	351 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	61 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	279 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

Options non incluses

Filtres à charbon	FLT6
-------------------	------

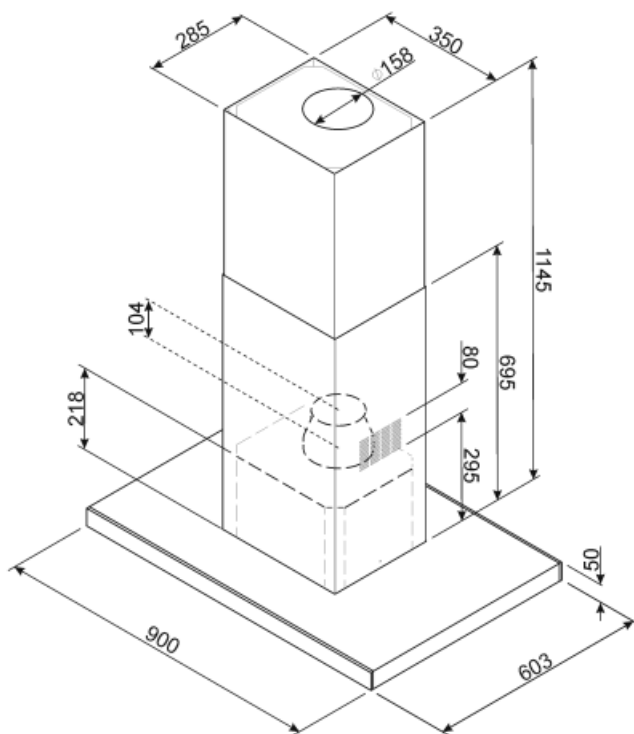

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



B : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.