

KSCB120XE



Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe de plafond
Design	Groupe de plafond
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périmétrale	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709283896
Largeur hotte	120 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques
-------------------	-----------------------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

Technologie



Nombre de lampes	4	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Inox
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	293	51
Vitesse 2	420	58
Vitesse 3	655	67
Vitesse intensive	808	71

Accessoires inclus

Télécommande Oui

Performance / Etiquette Energétique

A*

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	43 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	66 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	A+	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	70 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36.7	Consommation d'énergie en mode "veille"	0.40 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0.7
Efficacité lumineuse (LE)	33.4 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	41.6
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	418 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	49.8 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	489 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	155 W
Débit d'air à la vitesse minimale	293 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	4 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	655 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	147 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	808 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dB(A)		

Niveau de bruit au réglage le plus élevé

66 dB(A)

Raccordement électrique


Puissance nominale électrique 279 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 1500 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Blanc

Références des autres versions de couleur KSCB90WHE

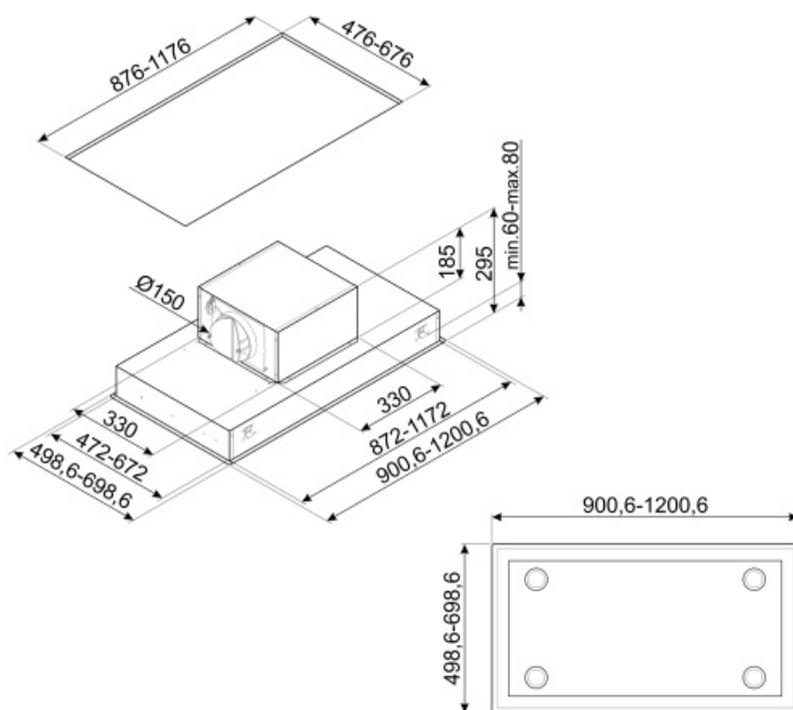

Not included accessories



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur
rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel
Structure en acier inox AISI 304
Possibilité de régénération au lave-
vaisselle à 50°C (compatible avec
détergent et eau) et séchage au four à
180°C pendant 25 minutes.

Symbols glossary (TT)

-  A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.
-  Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.
-  Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.
-  Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.