

KBT900NE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709299811
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura	Opaco
Colore	Nero Opaco	Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici
---------------------	-------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	1.3 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	730 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Potenza motore	230 W		

N° di filtri

3

Distanza minima
installazione da piano
cottura elettrico

500 mm

Valvola di non ritorno

Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	265	47
Velocità 2	360	55
Velocità 3	480	62
Velocità Intensiva	713	72

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo

Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

A

Efficienza di consumo
annuale (AEC) 54 kWh/a

Classe di efficienza
energetica (EEC) A

Efficienza fluido
dinamica (FDE) 31,2

Classe di efficienza
fluido dinamica (FDEC) A

Efficienza di
illuminazione (LE) 60,0 lux/W

Classe di efficienza di
illuminazione (LEC) A

Efficienza di filtraggio
grassi (GFE) 76,5 %

Classe di efficienza
filtraggio grassi (GFEC) C

Portata d'aria alla
velocità minima (Qmin) 265 m³/h

Portata d'aria alla
velocità massima
(Qmax) 480 m³/h

Portata d'aria alla
velocità intensiva
(Qboost) 713 m³/h

Emissione ponderata di
potenza acustica alla
velocità minima
(SPEmin) 46 dB(A)

Emissione ponderata di
potenza acustica alla
velocità massima
(SPEmax) 62 dB(A)

Emissione ponderata di
potenza acustica alla
velocità intensiva
(SPEboost) 71 dB(A)

Assorbimento in stand-
by (Ps) 0,22 W

Fattore di aumento del
tempo (F) 0,9

Indice di efficienza
energetica 52,0

Portata d'aria misurata
nella condizione di
massima efficienza
(Qbep) 395 m³/h

Pressione d'aria
misurata nella
condizione di massima
efficienza (Pbep) 451 Pa

Potenza elettrica
assorbita nella
condizione di massima
efficienza (Wbep) 159 W

Potenza nominale del
sistema di illuminazione
(WL) 3 W

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

156 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)

62 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

230 W

Tensione


220-240 V

Frequenza


50-60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione

1500 mm

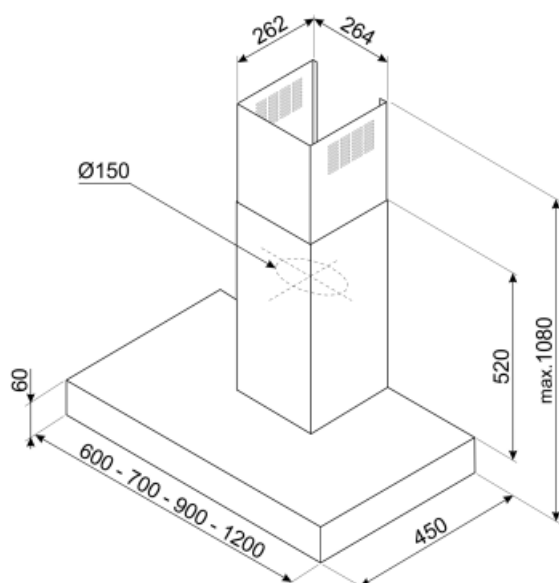


Accessori non inclusi



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBTMB

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.