

# KPF9X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709236373
Larghezza cappa	90 cm



## Estetica

Estetica	Portofino	Colore serigrafia	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Applicato
Finitura	Satinato		

## Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Portofino
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	2 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	815 m <sup>3</sup> /h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	288	48
Velocità 2	421	63
Velocità 3	630	67
Velocità Intensiva	781	72

## Prestazioni / Etichetta Energetica

A\*

Efficienza di consumo annuale (AEC)	40 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36,2	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Efficienza di illuminazione (LE)	78,2 lux/W	Indice di efficienza energetica	40,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78,5 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	476 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	151 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	172 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h		

Livello sonoro nella  
configurazione più  
elevata (L<sub>wa</sub>)

67 dB(A)

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di  
collegamento elettrico  
Tensione

277 W

220-240 V

Frequenza  
Lunghezza cavo di  
alimentazione

50-60 Hz

1000 mm


## Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Nero, Antracite,  
Giallo, Verde, Rosso,  
Arancio

Codici altri colori  
disponibili

KPF9WH-KPF9BL-  
KPF9AN-KP9YW-KPF9OG-  
KPF9RD-KPF9OR

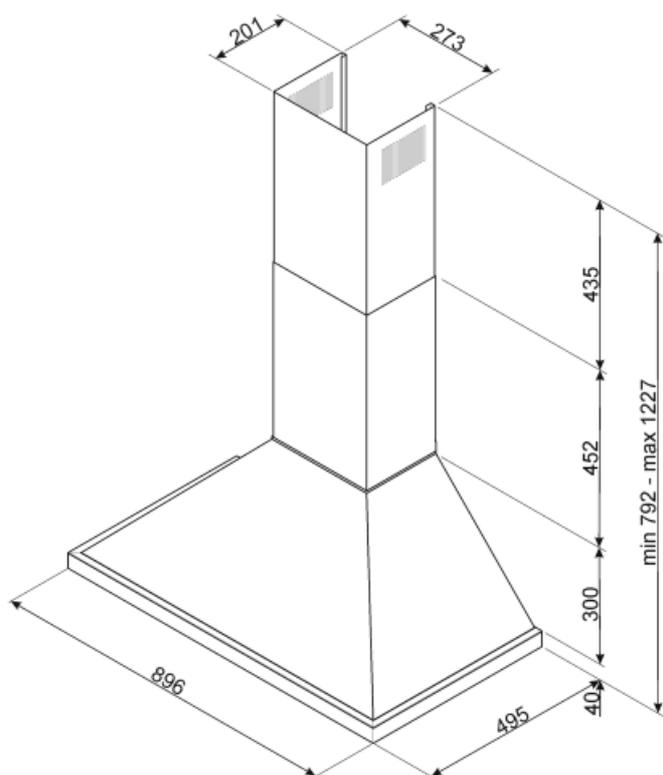

---

## Accessori non inclusi

---



### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit  
costituito da due pezzi



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

## Glossario simboli

---



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.