


KSVV90NX

Вытяжка, Вытяжка настенная, Dolce Stil Novo, Черный, 90 см, А

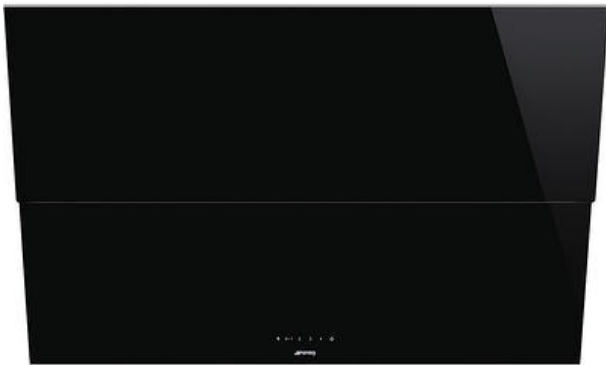

ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709226152

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Dolce Stil Novo • Дизайн: Скошенный • Фурнитура: Нержавеющая сталь •

Материал: Стекло • Тип стекла: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Лед

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 830 м³/ч • Мощность мотора: 280 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Угольный фильтр в комплекте: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 600 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 550 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: B • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 59 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 29.6 • Эффективность освещения (LE): 107 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 87.1 % • Производительность на минимальной скорости: 330 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 563 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 757 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 50 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 62 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 68 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 51.9 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 397 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 431 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 159 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 250 lux • Максимальный уровень шума: 62 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 283 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 345 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 48 дБ(A) • Номинальная мощность: 197 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 460 м³/ч • Уровень шума: 55 дБ(A) • Номинальная мощность: 229 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 600 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(A) • Номинальная мощность: 254 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 770 м³/ч • Уровень шума: 68 дБ(А) • Номинальная мощность: 266 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 450x900x430 • Ширина изделия (мм): 900 мм • Глубина изделия (мм): 430 мм • Высота продукта: 450 мм • Вес нетто (кг): 21.000 кг • Вес брутто (кг): 26.920 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиKITCMNDSBL: Аксессуары, Тип: Воздуховод, Вытяжки

